

## Uponor Siccus 14 панел EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

**1005485**

- монтажен панел с предварително оформени канали
- EPS якост на натиск: = 150 kPa
- R = 0.622 m<sup>2</sup>K/W



### Относно Uponor Siccus 14 панел

#### Спецификация

Siccus 14 е система за подово отопление и охлаждане, състояща се от EPS (HBCD-free) плоскости, съгласно EN 13163, с алуминиеви топлоотдаващи алуминиеви ламели.

- EN 13501-1 пожарна класификация: клас E
- клас на огнеустойчивост B1 съгласно DIN 4102
- клас на приложение съгласно DIN 4108-10: DEO dh, WI
- издръжливост на товари съгласно EN 1991-1-1 + 7.5 kN/m<sup>2</sup>
- за инсталации със стъпка между тръбите 150 mm
- за тръба с диаметър 14 mm


#### Приложение

- лъчисто подово отопление и охлаждане
- суха инсталация

#### Сертифициране

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

## Uponor Siccus 14 панел EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm 1005485

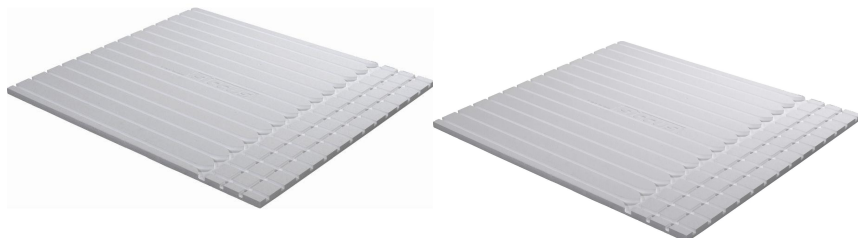

### Техническа информация

Item no EAN	4021598026209
Item no GTIN	04021598026209
Мерна единица	m2
Количество на опаковката 1	12.5
Количество на опаковката 4	100
Packaging GTIN PL1	06414905432691
Packaging GTIN PL4	06414905456260
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	1
Item Unit Width	1000

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)