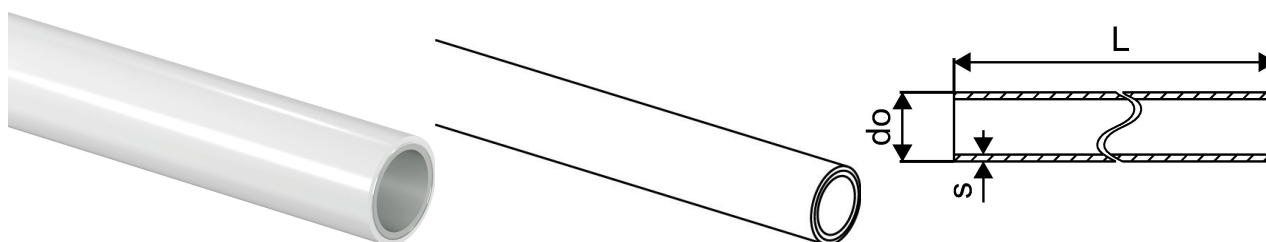


Uronor MLC тръба бяла S 40x4,0 5m**1013446**

- пръти
- висока стабилност на размерите, ниска степен на разширение
- повишена гъвкавост
- 100% кислородна бариера

**Относно Uronor MLC тръба бяла S****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - надлъжно заварен алуминий - лепило - PE-RT)

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение


- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа по време на експлоатационния срок.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния период.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor MLC тръба бяла S 40x4,0 5m

1013446

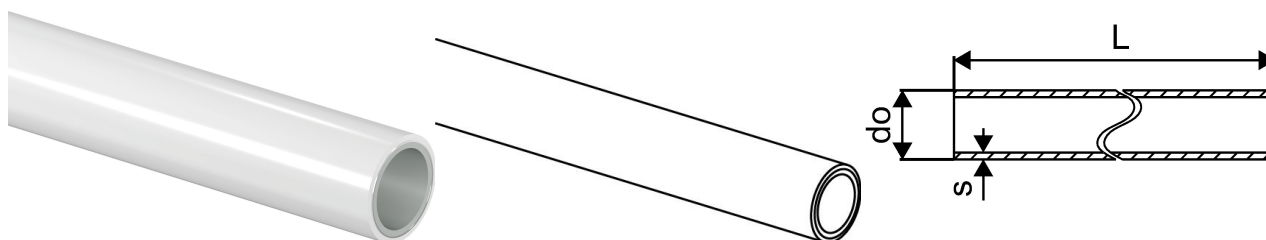

Техническа информация

Item no EAN	4021598005570
Item no GTIN	04021598005570
Item no VVS	087306140
RSK no.	1873321
Item no NRF	5071343
Item no LVI	1720107
Мерна единица	m
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 4	20
Количество на опаковката 4	1020
Packaging GTIN PL1	06414905256914
Packaging GTIN PL2	06414905256921
Packaging GTIN PL4	06414905256938
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,508
Item Unit Width	40

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uponor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg