


uponor

UPONOR VVS
R2i
READY TO INSTALL

R2i - Ready to install

Prefabrikkerte skap

- skreddersydd for ditt behov!

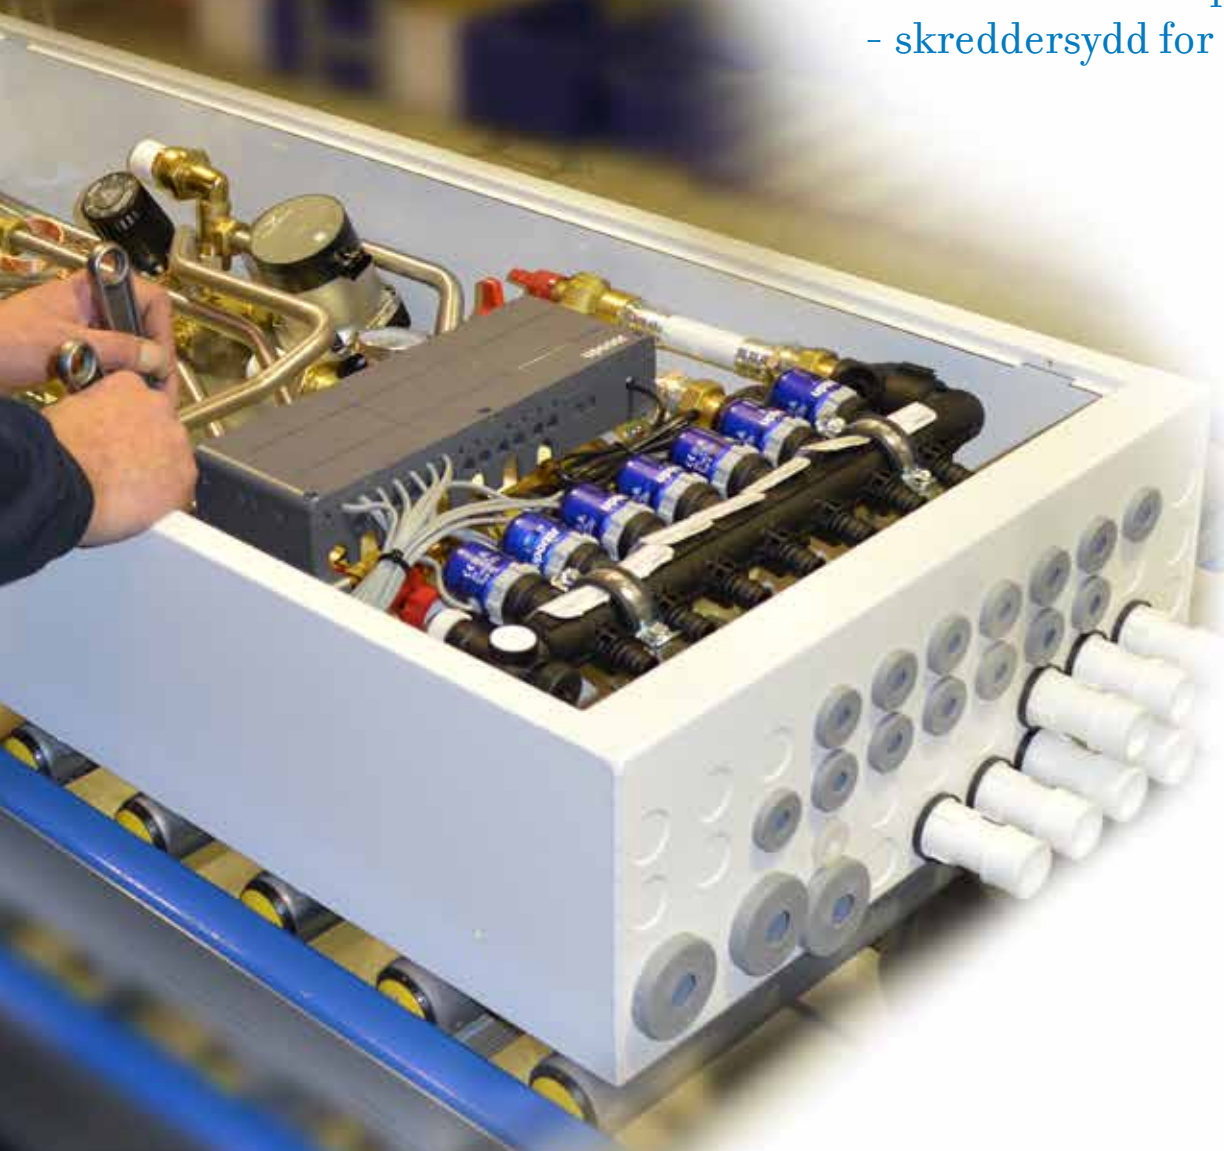

R2i - Ready to install

- Skreddersydde løsninger til nettopp ditt behov

Uponor har utviklet et konsept som vil bidra til å gjøre hverdagen for installatører og røleggere enklere. R2i - Ready to install er en avdeling som prefabrikerer skapløsninger ut fra kundens ønsker og behov.

Vi vet at levering av rett vare til rett sted og til avtalt tid er en forutsetning for at byggeprosessen skal bli optimal og effektiv. Uponor kan derfor levere ferdige prefabrikkerte skap som er klare for montering på byggeplassen. Dette vil sikre optimal planlegging og minimalisere installasjonstiden.

Dine fordeler med R2i

- Skreddersydde løsninger til ditt behov
- Minimalisere installasjonstiden på byggeplassen
- Færre installasjonsfeil
- Optimal planlegging og logistikk
- Én leverandør
- Økonomisk fordelaktig
- Kun godkjente produkter benyttes i skapene
- Skapoversikt/ dokumentasjon på forespørsel

Anvendelsesområder og løsninger

Skapene tilpasses den enkelte kundens behov, for eneboliger, rekkehus, leilighetsbygg, foretningsbygg, o.l.

Vi kan levere alt fra enkle prefabrikkerte tappevannskap til større kombiskap med gulvvarme, radiatorer og tappevann.

Skap kan leveres med pumpe-/shuntgrupper, energimålere, vannmålere, vekslere, vannstoppventil, strupeventiler (målbare eller faste), romregulering, etc.

Vi har skapstørrelser fra 350x350x118 (hxbxd) opp til 1300x550x205 (hxbxd) som vil kunne dekke de fleste behovene.

Mulighetene er mange og vi kan levere de fleste løsninger.

- Enkle skap for tappevann, gulvvarme eller radiatorer
- Kombiskap for tappevann og radiatorer
- Kombiskap for tappevann og gulvvarme
- Kombiskap for radiatorer og gulvvarme
- Kombiskap for tappevann, radiatorer og gulvvarme

Uponors fordelerskap produseres i aluzink, med BPA fri lakk som standard. Standard farge er RAL 9010 (hvit), men det er mulig å bestille alternative farger; alle standard RAL farger. Pris på forespørsel.



Skapstørrelse kan leveres på mål. Dersom ikke annet blir beskrevet, prosjekteres standard skap for tappevann, gulvvarme og kombiskap.

R2i - Ready to install

- Lang erfaring gir kvalitet og trygghet

Uponor har i mange år levert prefabrikkerte fordelerskap. Fordelerskapene prosjekteres av Uponors tekniske avdeling. Fordelerskapene kan sendes direkte til byggeplassen.

Eksempel på kombiskap

Eksempel på skap med vekslerplate for tappevann og gulvvarme. Platene leveres med passtykker for vannmåler(-e) og energimåler.

Dette skapet er også bygget for mateledninger til radiatorskap.

Inkludert målere

R2i skap kan leveres med vannmålere og energimålere. Enten målere for manuell eller trådløs avlesing. Strupeventiler kan også leveres i skapene, faste eller juster-



Alle skap har unik merking

Før de ferdige R2i skapene forlater produksjonslokalene blir de kontrollert og merket. Alle skap merkes med unikt produksjonsnummer og blir avbildet for arkivering.

bare med målenipler.

Godkjente produkter

Uponor benytter kun godkjente produkter fra anerkjente leverandører i R2i-produksjonen. Skapoversikt/dokumentasjon sendes til installatøren når skap(-ene) er ferdig bygget.



Styringssystem i skapet

Styringssystem for vannbåren gulvvarme kan monteres i skapet. Her er det montert sentralenhet for Uponor Control System romregulering for trådløse termostater.



Dette kombiskapet er et godt eksempel på hva som er mulig å få til i et fordelerskap. Skapets dimensjon: 550 x 1300 x 205 mm

R2i - Ready to install

- Fordelerskap med vannstoppventil

Uponor Tappevannsystem PPM er neste generasjon Rør-I-Rør-system PEX, for både tappevann- og radiatorrørinstallasjoner. Med vannskadesikkerhet og fleksibilitet i hovedfokus, har Uponor i samarbeid med Waterguard utviklet et skreddersydd vannstoppssystem hvor magnetventilen(-e) monteres direkte på fordeleren!

Kort om Uponor Waterguard Vannstoppssystem

- Vannstoppssystem som automatisk stenges ved lekkasje eller fukt.
- Kan integreres med boligalarm.
- Enkel installasjon med bajonettkobling uten bruk av spesialverktøy.
- Brukervennlig betjeningspanel, som gjør det enkelt å stenge vannet manuelt når boligen forlates.
- 3 timers forsinkelse kan settes på vannstoppen, slik at eventuelle vaske-maskiner kan gjøre ferdig programmet selv om boligen forlates.
- Ubegrenset antall sensorer kan tilkobles systemet.
- Trådløse sensorer.
- SINTEF-godkjent.
- Imøtekommer krav iflg. TEK 10 hvor alle nyinstallasjoner av tappevannsystem skal ha automatisk vannstopp i rom uten avløp.
- Forsikringselskaper tilbyr ofte rabatt på boligforsikringen ved slike installasjoner.

Krav til vannstopp

Med Uponor Waterguard Vannstoppssystem integrert i tappevannsystemet imøtekommes kravet til TEK 10, hvor det er påkrevd med lekkasjestopper i alle nyinstallasjoner. Magnetventil monteres med bajonettkobling direkte på kaldt-/varmtvann fordeler i fordelerskapet.

Det er også mulig å bestille R2i skap med alternative løsninger for vannstoppventil.

Betjeningspanel

Uponor Waterguard Vannstoppssystem driftes med et betjeningspanel som normalt plasseres ved utgangsdøren. Med ett enkelt trykk stenges vannet hver gang hjemmet forlates. Systemet kan dessuten tilkobles alarmsystemet.

Betjeningspanelet (CP) monteres i veggen med en standard dobbel veggbo for elektrisk anlegg, f.eks. Elko.

Frontpanelet har fire knapper som alle har forskjellige funksjoner:

- ON = åpner magnetventilene,
- OFF = stenger magnetventilene,
- RESET = resetter systemet etter en sensorutløsning
- DELAY = 3 timer forsinkelse på avstengning av magnetventiler.



Fordelerskap med Uponor Q&E Fordeler PPM med magnetventiler for Uponor Waterguard Vannstoppssystem.



Betjeningspanel for Uponor Waterguard Vannstoppssystem.

Uponor
waterguard®

R2i - Ready to install - Forespørsel

For å kunne gi deg best mulig service og tilbud til ditt prosjekt, trenger vi utfyllende informasjon om prosjektet og dine behov.

Send oss forespørsel

Vi gir deg et tilbud ut i fra din beskrivelse og tegning. I dette tilbudet vil du kunne se de forutsetningene som er for tilbudet, kostnaden på skapet og kostnaden på montering m/monteringsmateriell, ca. leveringstid, osv.

Når du har fått tilbudet, vil du ha en god oversikt på hva dette vil koste deg og hva du kan tilby dine kunder.

Ta kontakt med Rune Hansen eller din lokale selger for mer informasjon og be gjerne om et tilbud på et av dine prosjekter.



Rune Hansen, R2i ansvarlig
Uponor

Hovedkontor – Vestby

Støttumveien 7
1541 Vestby
Telefon 64 95 66 00
Telefaks 64 95 31 20

R2i ansvarlig

Rune Hansen

Tlf. 64 95 66 13

Mobil: 905 18 454

E-post:

rune.hansen@uponor.com

Salgsavdeling Østlandet

Kontaktpersoner:

Lars André Røkke

Mobil: 41547033

E-post:

lars.rokke@uponor.com

Jeanette Andersen

Mobil: 97128433

E-post:

jeanette.andersen@uponor.com

Frank Myhrer

Mobil: 90732509

E-post:

frank.myhrer@uponor.com

Lasse Andersen

Mobil: 48894299

E-post:

lasse.andersen@uponor.com

Distriktskontor – Grimstad

Kontaktperson:

Tore Skifjeld

Mobil: 91630470

E-post:

tore.skifjeld@uponor.com

Distriktskontor – Stavanger

Kontaktperson:

Arne Aa

Mobil: 41544714

E-post:

arne.aa@uponor.com

Distriktskontor – Bergen

Kontaktpersoner:

Viktor Nilsen

Mobil: 95930414

E-post:

viktor.nilsen@uponor.com

Lasse Theodorsen

Mobil: 91551528

E-post:

lasse.theodorsen@uponor.com

Distriktskontor – Trondheim

Kontaktpersoner:

Viggo Hagen

Mobil: 90671795

E-post:

viggo.hagen@uponor.com

Lars Morten Os

Mobil: 98898834

E-post:

larsmorten.os@uponor.com

Forespørsel - R2i

Ready to install - Prefabrikkerte fordelerskap

Uponor
simply more

Rørlegger


Firma... Ola Normann VVS
Kontaktperson... Ola Normann
Mobiltelefon... 876 54 321
E-post... ola@normann-vvs.no

Anlegg

Prosjektnavn... Toppen
Prosjektnummer... 322
Hus/bygg... Hus 3 - plan 2
Leilighetsnummer... 2-1-1 til 2-1-5

Skisse

NB! Merk retninger for avstikk og tilførselsledninger på skissen!

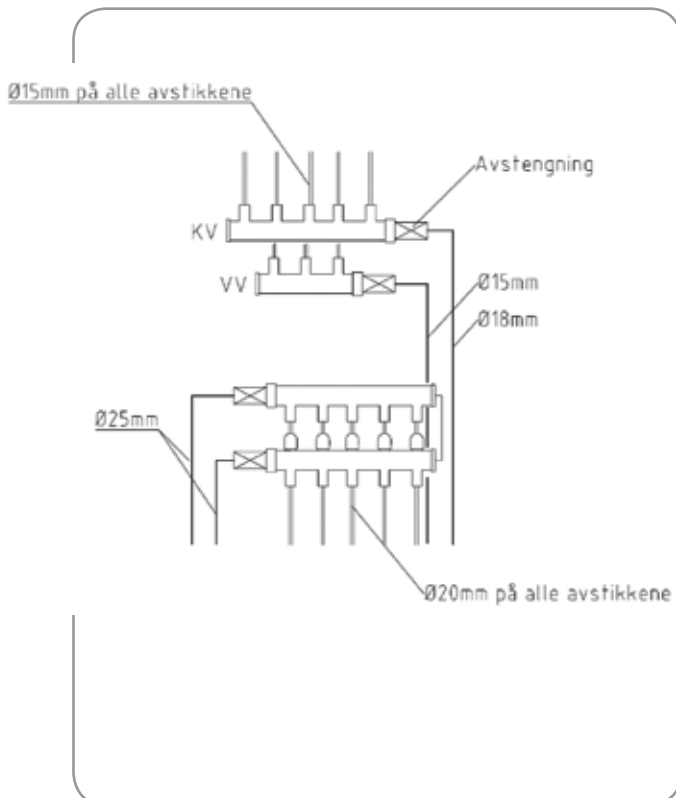

Type tilførsel

- PEX
- MLCP - Kompositt
- Kobber
- Annen

Sjekkliste

- Dimensjon på tilførselsledning
- Måler/energimåler
- Levert av Uponor
- Gulvvarme**
- Vario Plus fordeler Q & E Euro-Cone
- WGF-fordeler
- Energimåler
- Levert av Uponor
- Romregulering Kablet Trådløs
- Tappevann** **Radiator**
- WITAPEX-kobling Q & E
- PPM Fordeler PEX Q&E
- Avstengning Vannstopp

Beskrivelse av skap

Tett kombiskap med tappevann og gulvvarme. Skal leveres med trådløs romregulering. Tilførsler er rør-i-rør Evalpex og Aqua Pipe

Sentralenhet for romregulering skal plasseres i skapet

Antall skap av denne type: 5

Mål på skap:

Rune Hansen, R2i-ansvarlig
T 64 95 66 13
M 905 18 454
E rune.hansen@uponor.com

Uponor AS
P.B. 23
1540 Vestby
Norge
T +47 64 95 66 00
F +47 64 95 31 20
W www.uponor.no
E vvs.no@uponor.com

Forespørsel - R2i

Ready to install - Prefabrikkerte fordelerskap



Rørlegger

Firma.....

Kontaktperson.....

Mobiltelefon.....

E-post.....

Anlegg

Prosjektnavn.....

Prosjektnummer.....

Hus/bygg.....

Leilighetsnummer.....

Skisse

NB! Merk retninger for avstikk og tilførselsledninger på skissen!

Type tilførsel

- PEX
- MLCP - Kompositt
- Kobber
- Annen

Sjekkliste

- Dimensjon på tilførselsledning
- Måler/energimåler
- Levert av Uponor
- Gulvvarme**
- Vario Plus (PRO) fordeler Q & E Euro-Cone
- WGF-fordeler
- Energimåler
- Levert av Uponor
- Romregulering Kablet Trådløs
- Tappevann** **Radiator**
- WITAPEX-kobling Q & E
- PPM Fordeler PEX Q&E
- Avstengning Vannstopp

Beskrivelse av skap

Antall skap av denne type:

Mål på skap:

Rune Hansen, R2i-ansvarlig
T 64 95 66 13
M 905 18 454
E rune.hansen@uponor.com

Uponor AS
P.B. 23
1540 Vestby
Norge

T +47 64 95 66 00
F +47 64 95 31 20
W www.uponor.no
E vvs.no@uponor.com

Uponor AS forbeholder seg retten til å uten forvarsel endre spesifikasjonene på tilhørende komponenter i samsvar med sin policy om kontinuerlig forbedring og produktutvikling.

Uponor AS
Uponor VVS
Støttumveien 7
Postboks 23
1541 Vestby

T 64 95 66 00
F 64 95 31 20
E vvs.no@uponor.com
W www.uponor.no

uponor