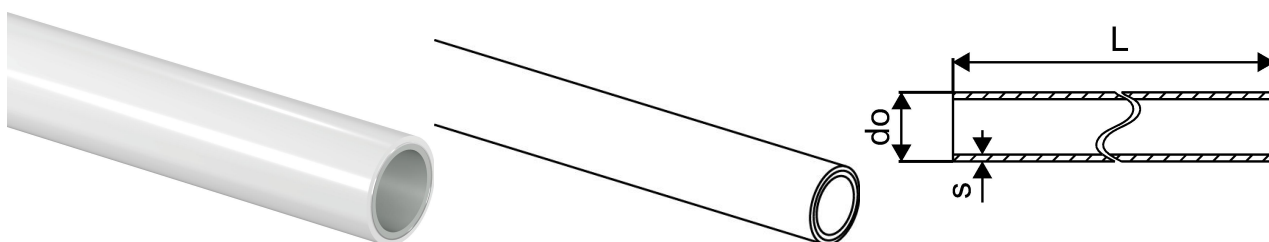


**Uronor MLC тръба бяла S 50x4,5 5m****1013449**

- пръти
- висока стабилност на размерите, ниска степен на разширение
- повишена гъвкавост
- 100% кислородна бариера

**Относно Uronor MLC тръба бяла S****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - надлъжно заварен алуминий - лепило - PE-RT)

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

**Приложение**


- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа по време на експлоатационния срок.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния период.

**Сертифициране**

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor MLC тръба бяла S 50x4,5 5m

1013449

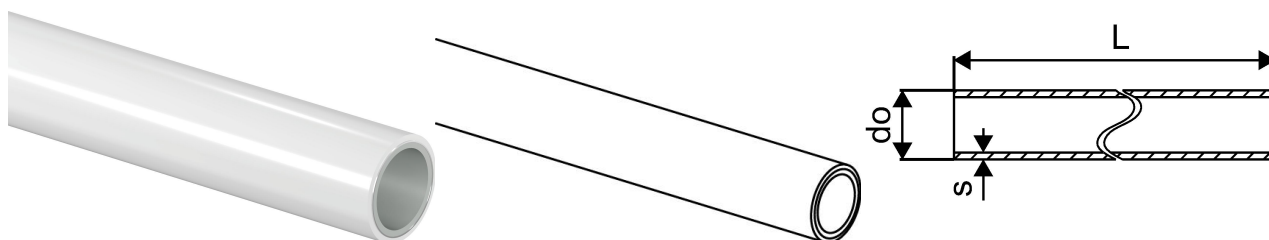

## Техническа информация

Item no EAN	4021598005587
Item no GTIN	04021598005587
Item no VVS	087306150
RSK no.	1873322
Item no NRF	5071345
Item no LVI	1720108
Мерна единица	m
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 4	20
Количество на опаковката 4	660
Packaging GTIN PL1	06414905256976
Packaging GTIN PL2	06414905256983
Packaging GTIN PL4	06414905256990
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,744
Item Unit Width	50

## Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство  
Uponor GmbH – България1528, София  
БългарияТ +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg