


## Уронор Vario S колектор FM 6xG3/4 Euro - G1


1140837

- Захранващ колектор с дебитомери за балансиране и спиране, с пръстен с памет
- Връщащ колектор с вентили за затваряне, с ръчни капачки

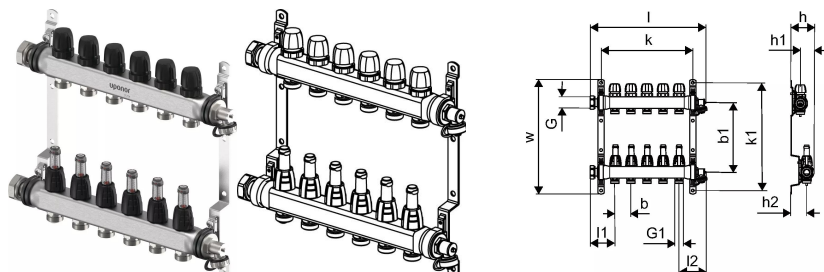

## Uponor Vario S колектор FM 6xG3/4 Euro - G1

1140837

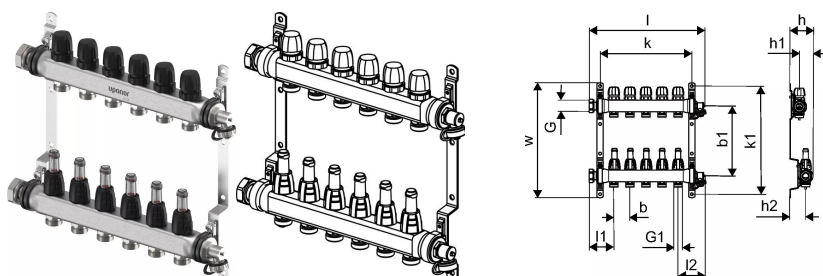

## Техническа информация

Item no EAN	6414900440448
Item no GTIN	06414900440448
Item no NRF	8361364
Item no LVI	2022294
Мерна единица	бр
дължина_L	414 mm
дължина_L1	77 mm
дължина_L2	87 mm
Z_измерване_V	50 mm
Z_измерване_V1	217 mm
Z_измерване_H	73 mm
Z_измерване_H1	30 mm
Z_измерване_H2	50 mm
Z_измерване_K	335 mm
Z_измерване_K1	336 mm
Z_измерване_W	357 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	90
Packaging GTIN PL1	06414900500760
Packaging GTIN PL4	06414900322928
Item Unit Length	410
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	4
Item Unit Width	235

info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg