


Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

- топла битова вода с циркулация
- две вътрешни тръби PE-Xa
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- PE-X пяна, HDPE корпус
- цветен профил на центъра, за предотвратяване на объркване на захранването и циркулацията

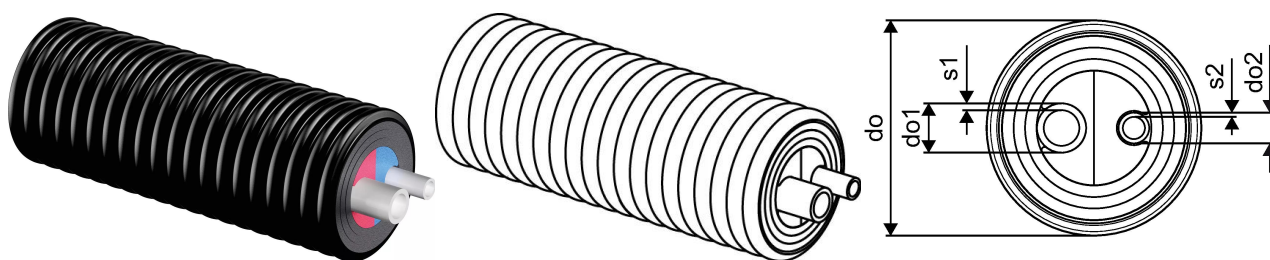

Относно Uponor Ecoflex Aqua Twin

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632

- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на битова гореща вода за подземни инсталации.
- макс. работна температура на БГВ 70°C въз основа на EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

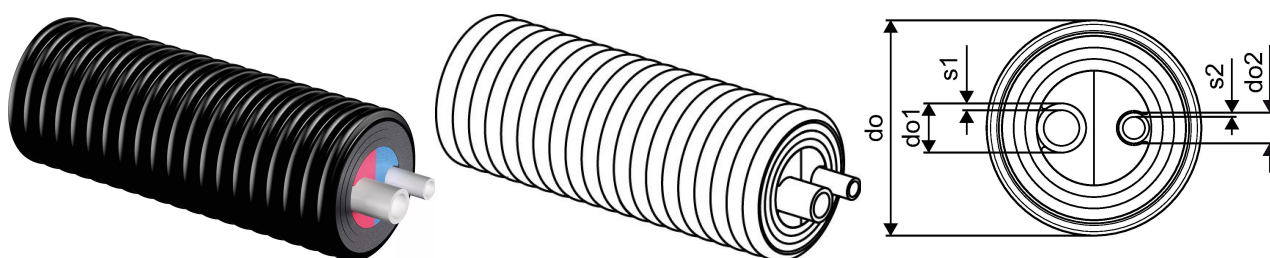

Техническа информация

Item no EAN	4021598111745
Item no GTIN	04021598111745
Item no VVS	087363440
RSK no.	2266162
Item no NRF	8360874
Item no LVI	3010181
Мерна единица	m
Радиус на огъване_M	0,9 m
Количество на опаковката 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437436
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,45
Item Unit Width	175

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg