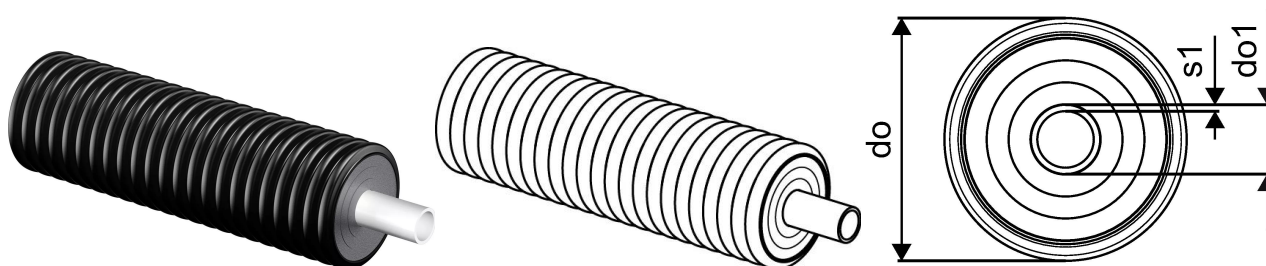


Uponor Ecoflex Varia Single 63x5,8 /140**1018234**

- отопление и охлаждане
- една вътрешна тръба PE-Xa с кислородна бариера
- макс. натоварване 6 bar / 95°C
- PEX пяна, HDPE корпус

**Относно Uponor Ecoflex Varia Single****Спецификация**

- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632
- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), базирана на EN ISO 15875, естествен цвят, PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита съгласно EN 15632
 - изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
 - външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на отоплителна и охлаждаща вода за подземни инсталации.
- макс. работна температура на отопление 80°C съгласно EN 15632
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Varia Single 63x5,8 /140

1018234

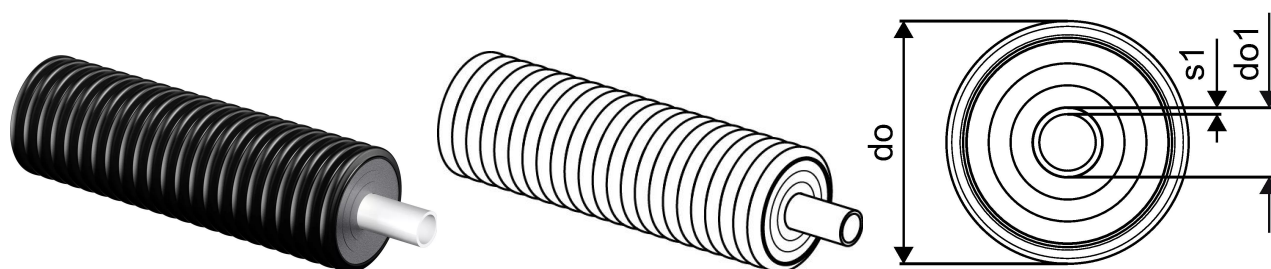

Техническа информация

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905201617 |
| Item no GTIN | 06414905201617 |
| Item no VVS | 087807463 |
| Мерна единица | m |
| Радиус на огъване_M | 0,5 m |
| Количество на опаковката 1 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905437658 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 140 |
| Item Unit Weight | 1,97 |
| Item Unit Width | 140 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg