


## Uronor Wipex муфа права PN10 63x8,6-G2

1018341

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- цилиндрична цолова резба G, уплътнение с O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

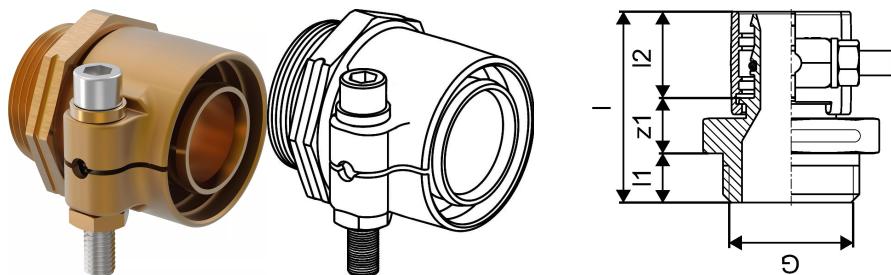

### Относно Uronor Wipex муфа права PN10

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестстенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uronor Wipex муфа права PN10 63x8,6-G2

1018341

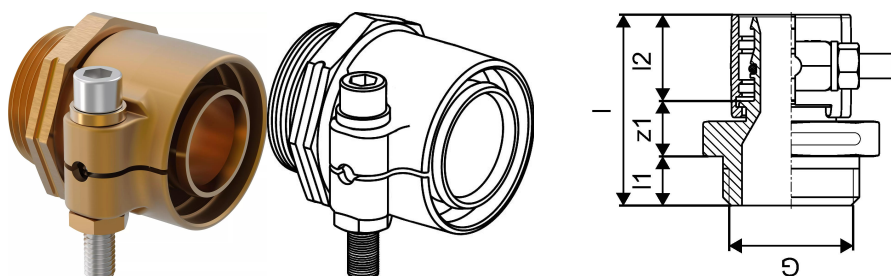

## Техническа информация

Item no EAN	7331541114165
Item no GTIN	07331541114165
Item no VVS	087883163
RSK no.	2410676
Item no NRF	5110377
Item no LVI	1932163
Мерна единица	бр
дължина_L	84 mm
дължина_L1	20 mm
дължина_L2	46 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	8
Packaging GTIN PL1	06414905259977
Packaging GTIN PL3	06414905260003
Item Unit Length	84
Item Unit Height	82
Item Unit Weight	1,123
Item Unit Width	98

## Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство  
Uronor GmbH – България1528, София  
БългарияТ +359 889 609 933  
info.bulgaria@uronor.com

www.uronor.com/bg-bg