


Uronor Wipex муфа права PN10 110x15,1-G3

1023170

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- цилиндрична цолова резба G, уплътнение с O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

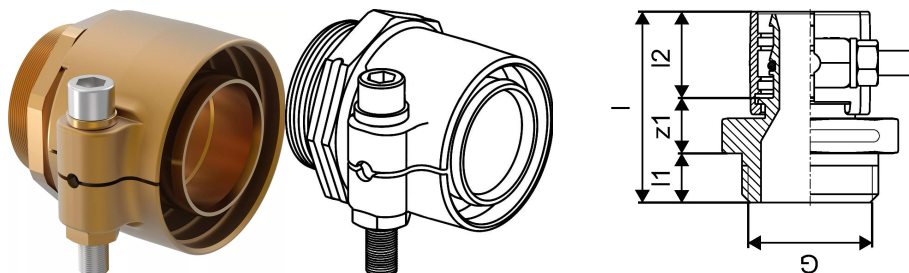

Относно Uronor Wipex муфа права PN10

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Wipex муфа права PN10 110x15,1-G3

1023170

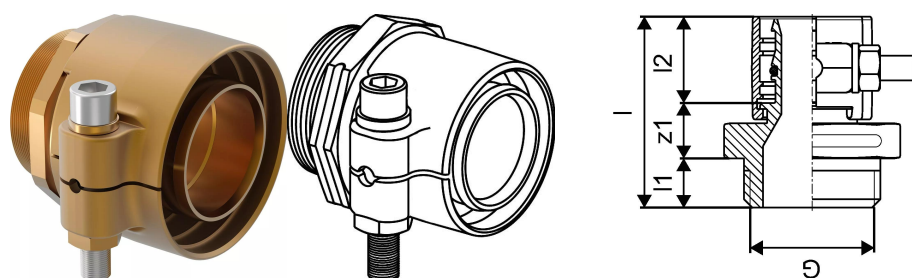

Техническа информация

Item no EAN	7331541100175
Item no GTIN	07331541100175
Item no VVS	087883191
RSK no.	2410679
Item no NRF	8360678
Item no LVI	1932194
Мерна единица	бр
дължина_L	118 mm
дължина_L1	24 mm
дължина_L2	72 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905261932
Packaging GTIN PL3	06414905261949
Item Unit Length	118
Item Unit Height	127
Item Unit Weight	3,177
Item Unit Width	150

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uronor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uronor.com

www.uronor.com/bg-bg