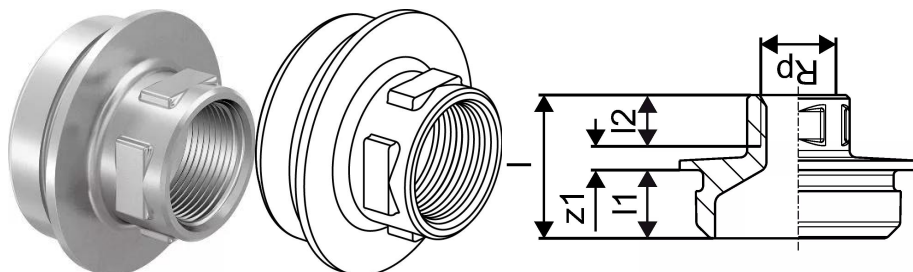


Uronor RS адаптор женска резба Rp1"FT-RS2**1029134**

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3

**Относно Uronor RS адаптор женска резба****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор RS адаптор женска резба Rp1"FT-RS2

1029134



Техническа информация

Item no EAN	4021598106710
Item no GTIN	04021598106710
Item no VVS	045452165
RSK no.	1899494
Item no NRF	5071241
Item no LVI	1720829
Мерна единица	бр
външна_резба_RP	1 inch
дължина_L	45 mm
дължина_L1	20 mm
дължина_L2	19 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905523306
Packaging GTIN PL4	06414905523313
Item Unit Length	64
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,316
Item Unit Width	64

Технически документи

Изтеглете документи 1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg