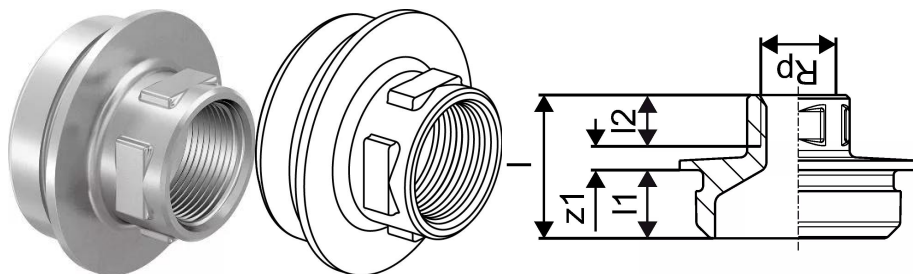


Uronor RS адаптор женска резба Rp3"FT-RS3**1029137**

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3

**Относно Uronor RS адаптор женска резба****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор RS адаптор женска резба Rp3"FT-RS3

1029137



Техническа информация

Item no EAN	4021598106741
Item no GTIN	04021598106741
Item no VVS	045452114
RSK no.	1899497
Item no NRF	5071244
Item no LVI	1720832
Мерна единица	бр
външна_резба_RP	3 inch
дължина_L	65 mm
дължина_L1	20 mm
дължина_L2	33 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905523375
Packaging GTIN PL4	06414905523382
Item Unit Length	65
Item Unit Height	93
Item Unit Weight	0,751
Item Unit Width	93

Технически документи

Изтеглете документи 1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg