


Uronor S-Press тройник редукивен PPSU 63-32-63

1032890

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

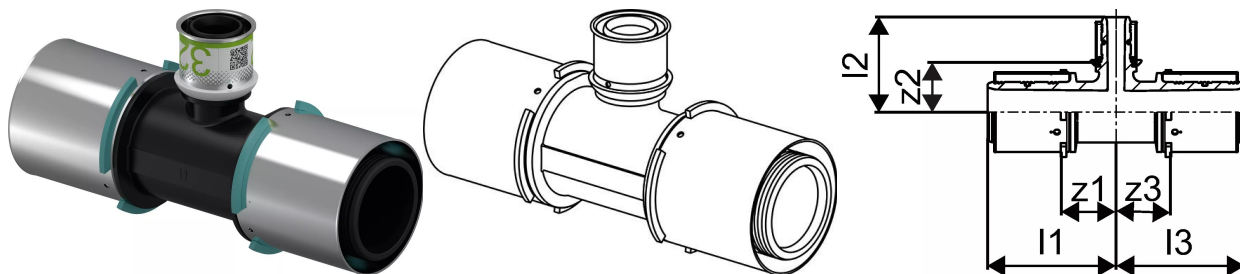

Относно Uronor S-Press тройник редукивен PPSU

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Uponor S-Press тройник редуktivен PPSU 63-32-63

1032890

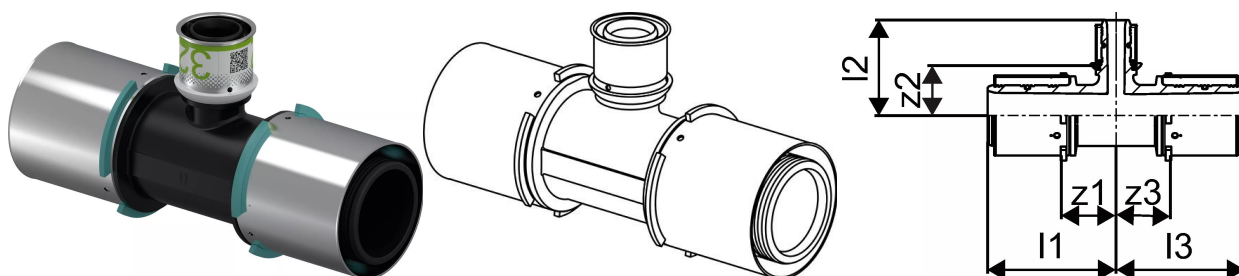

Техническа информация

Item no EAN	6414905220892
Item no GTIN	06414905220892
Item no VVS	087442161
RSK no.	1808044
Item no NRF	5114373
Item no LVI	1720159
Мерна единица	бр
дължина_L1	101 mm
дължина_L2	68 mm
дължина_L3	101 mm
Z_измерване_Z2	39 mm
Z_измерване_Z3	40 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281374
Packaging GTIN PL4	06414905281381
Item Unit Length	203
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,458
Item Unit Width	105

Технически документи

Изтеглете документи 

България

T +359 889 609 933
 info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg