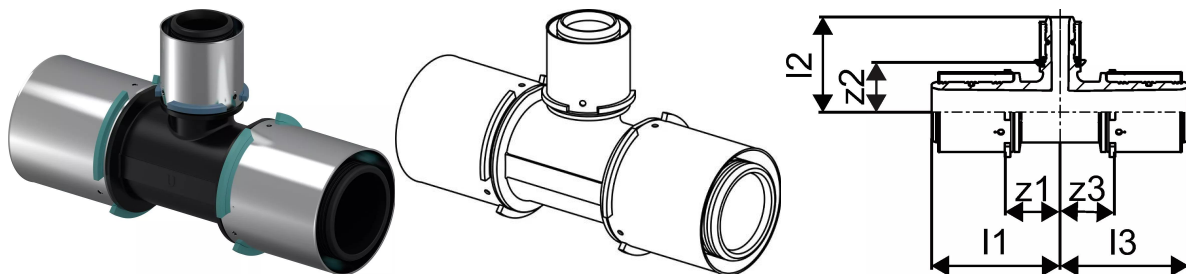


Uronor S-Press тройник редуktivен PPSU 63-40-63**1032891**

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press тройник редуktivен PPSU****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Упонор S-Press тройник редуktivен PPSU 63-40-63

1032891

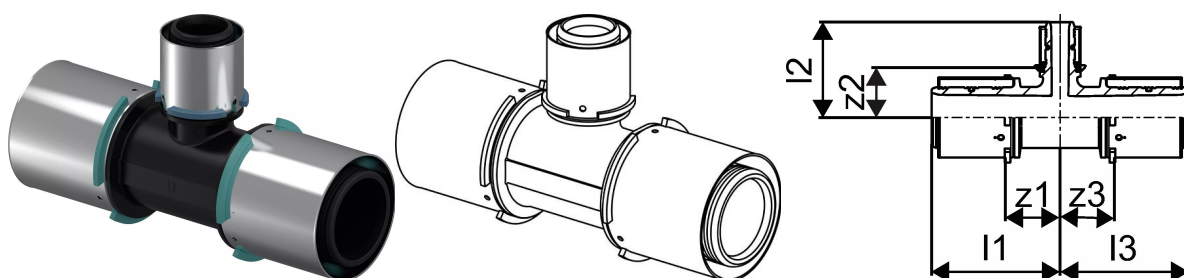

Техническа информация

Item no EAN	6414905220908
Item no GTIN	06414905220908
Item no VVS	087442162
RSK no.	1808045
Item no NRF	5114374
Item no LVI	1720160
Мерна единица	бр
дължина_L1	101 mm
дължина_L2	79 mm
дължина_L3	101 mm
Z_измерване_Z2	40 mm
Z_измерване_Z3	40 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281435
Packaging GTIN PL4	06414905281442
Item Unit Length	203
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,504
Item Unit Width	117

Технически документи

Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg