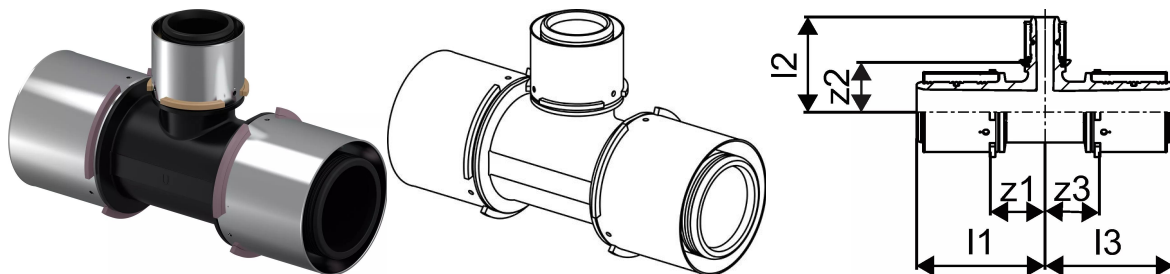


**Uronor S-Press тройник редукивен PPSU 75-50-75****1032894**

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press тройник редукивен PPSU****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

**Приложение**

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

## Uponor S-Press тройник редуktivен PPSU 75-50-75

1032894

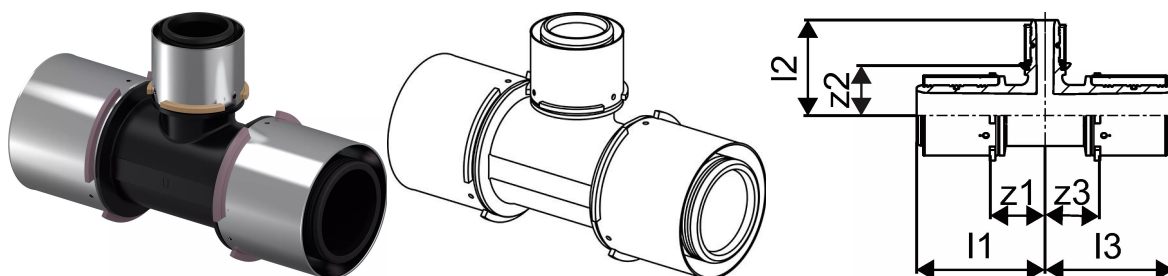

## Техническа информация

Item no EAN	6414905220939
Item no GTIN	06414905220939
Item no VVS	087442172
RSK no.	1808048
Item no NRF	5114377
Item no LVI	1720165
Мерна единица	бр
дължина_L1	108 mm
дължина_L2	86 mm
дължина_L3	108 mm
Z_измерване_Z2	49 mm
Z_измерване_Z3	47 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281411
Packaging GTIN PL4	06414905281428
Item Unit Length	215
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,752
Item Unit Width	129

## Технически документи

Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg