


## Uronor S-Press преход мъжка резба 75-R2 1/2"MT

1032896

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

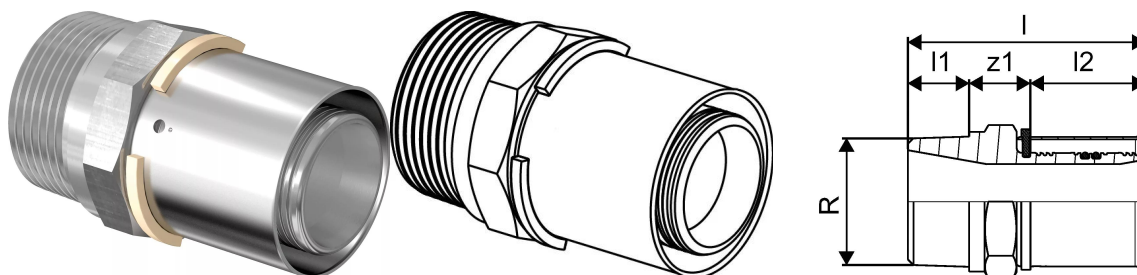

## Относно Uronor S-Press преход мъжка резба

## Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

## Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

## Uponor S-Press переход мъжка резба 75-R2 1/2"MT

1032896

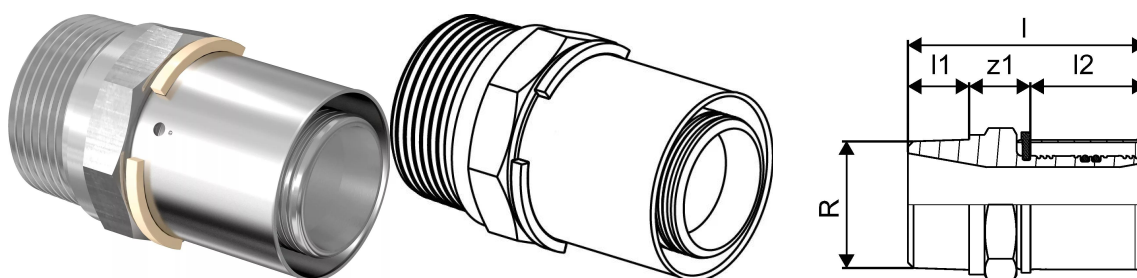

## Техническа информация

Item no EAN	6414905220755
Item no GTIN	06414905220755
Item no VVS	045481075
RSK no.	1899467
Item no NRF	5114379
Item no LVI	1720169
Мерна единица	бр
дължина_L	110 mm
дължина_L1	27 mm
дължина_L2	61 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905523481
Packaging GTIN PL4	06414905523498
Item Unit Length	110
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	1,012
Item Unit Width	84

## Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство  
Uponor GmbH – България1528, София  
БългарияТ +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg