


Uponor S-Press PLUS коляно PPSU 20-20

1039930

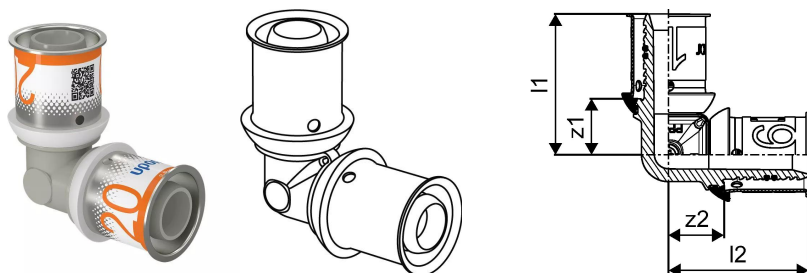

Относно Uponor S-Press PLUS коляно PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Упонар S-Press PLUS коляно PPSU 20-20

1039930

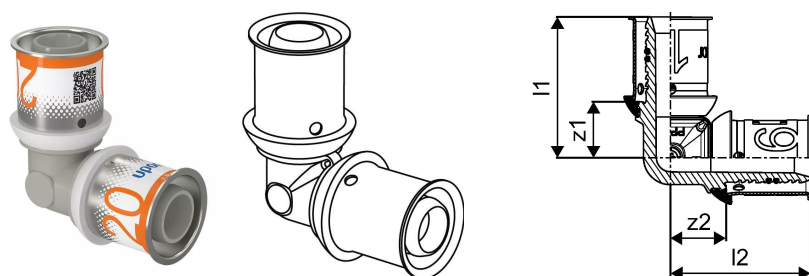

Техническа информация

| | |
|------------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228690 |
| Item no GTIN | 06414905228690 |
| Item no VVS | 087430120 |
| RSK no. | 1896526 |
| Item no NRF | 5114382 |
| Item no LVI | 1720687 |
| Мерна единица | бр |
| дължина_L1 | 37 mm |
| дължина_L2 | 37 mm |
| Z_измерване_Z2 | 16 mm |
| Количество на опаковката 1 | 10 |
| Количество на опаковката 3 | 80 |
| Количество на опаковката 4 | 3840 |
| Packaging Material short PL1 | PAP |
| Packaging Material short PL3 | PAP |
| Packaging Material short PL4 | FOR |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905289431 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905425495 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905289455 |
| Item Unit Length | 50 |
| Item Unit Height | 50 |
| Item Unit Weight | 0,0272 |
| Item Unit Width | 26 |

Технически документи

Изтеглете документи www.uponor.com/bg-bg