


Uponor S-Press PLUS коляно PPSU 25-25

1039931

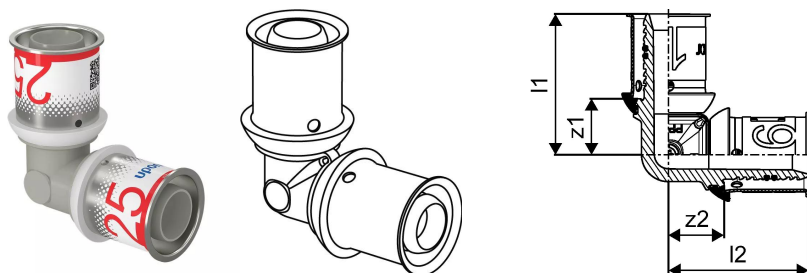

Относно Uponor S-Press PLUS коляно PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:



- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Упонор S-Press PLUS коляно PPSU 25-25

1039931

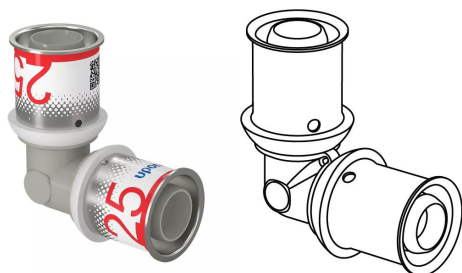

Техническа информация

Item no EAN	6414905228706
Item no GTIN	06414905228706
Item no VVS	087430125
RSK no.	1896527
Item no NRF	5114383
Item no LVI	1720688
Мерна единица	бр
дължина_L1	48 mm
дължина_L2	48 mm
Z_измерване_Z2	19 mm
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 3	80
Количество на опаковката 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635092
Packaging GTIN PL3	06414905635108
Packaging GTIN PL4	06414905289721
Item Unit Length	64
Item Unit Height	64
Item Unit Weight	0,05704
Item Unit Width	32

Технически документи

Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg