


Uponor S-Press PLUS коляно PPSU 32-32

1039932

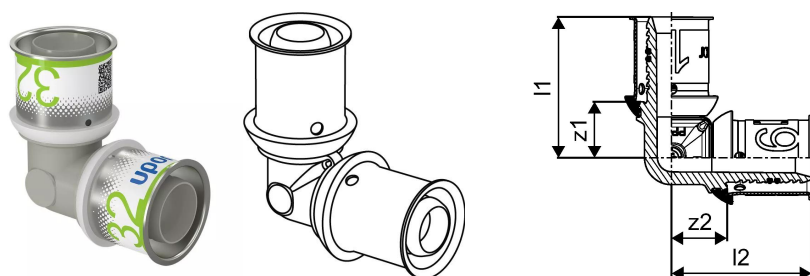

Относно Uponor S-Press PLUS коляно PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Упонор S-Press PLUS коляно PPSU 32-32

1039932

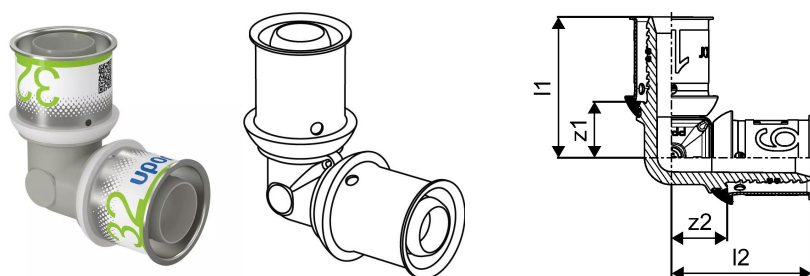

Техническа информация

Item no EAN	6414905228713
Item no GTIN	06414905228713
Item no VVS	087430132
RSK no.	1896528
Item no NRF	5114384
Item no LVI	1720689
Мерна единица	бр
дължина_L1	51 mm
дължина_L2	51 mm
Z_измерване_Z2	23 mm
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 3	20
Количество на опаковката 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905289738
Packaging GTIN PL3	06414905425518
Packaging GTIN PL4	06414905289752
Item Unit Length	71
Item Unit Height	71
Item Unit Weight	0,08029
Item Unit Width	39

Технически документи

Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg