


Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU 16-16

1039933

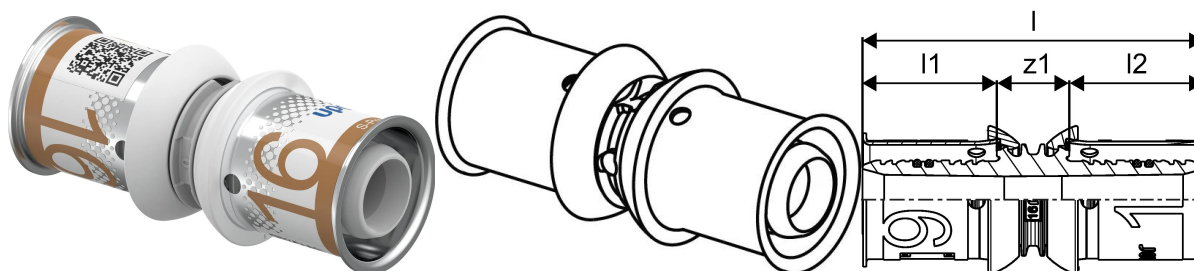

Относно Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU 16-16

1039933

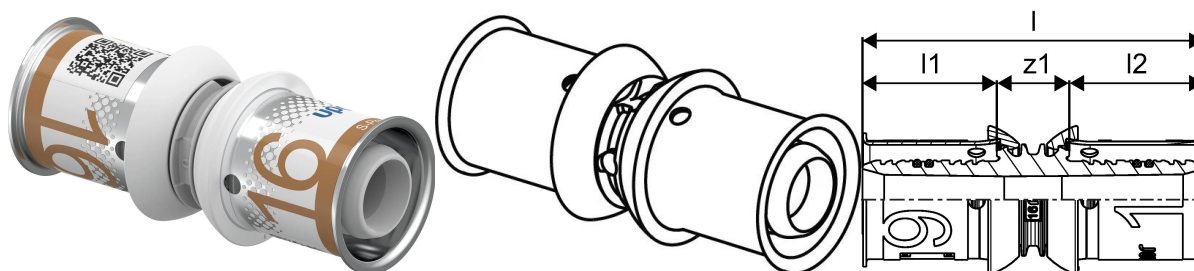

Техническа информация

Item no EAN	6414905228720
Item no GTIN	06414905228720
Item no VVS	087452116
RSK no.	1899399
Item no NRF	5114385
Item no LVI	1720690
Мерна единица	бр
дължина_L	51 mm
дължина_L1	20 mm
дължина_L2	20 mm
Количество на опаковката 1	20
Количество на опаковката 3	80
Количество на опаковката 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634880
Packaging GTIN PL3	06414905425525
Packaging GTIN PL4	06414905287000
Item Unit Length	51
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,01532
Item Unit Width	22

Технически документи

Изтеглете документи 

България

T +359 889 609 933
 info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg