


Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU 20-20

1039934

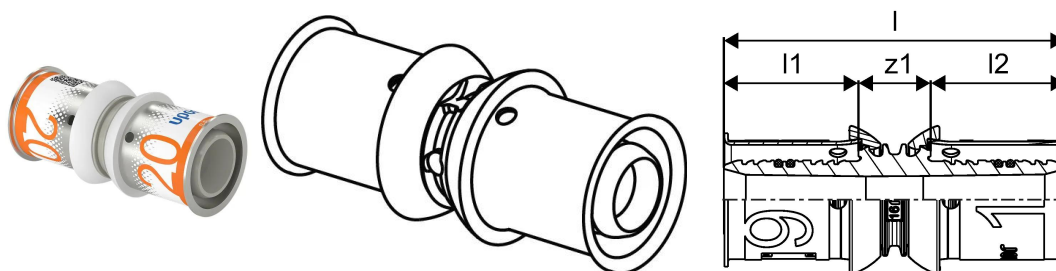

Относно Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU 20-20

1039934

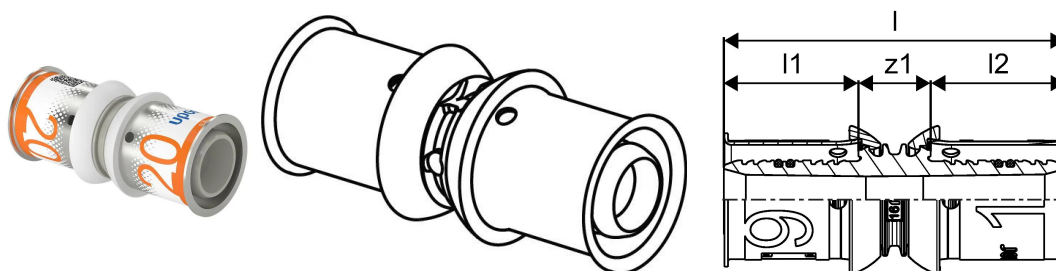

Техническа информация

Item no EAN	6414905228737
Item no GTIN	06414905228737
Item no VVS	087452120
RSK no.	1899400
Item no NRF	5114386
Item no LVI	1720691
Мерна единица	бр
дължина_L	54 mm
дължина_L1	21 mm
дължина_L2	21 mm
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 3	80
Количество на опаковката 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905287857
Packaging GTIN PL3	06414905425532
Packaging GTIN PL4	06414905287871
Item Unit Length	54
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,02277
Item Unit Width	26

Технически документи

Изтеглете документи 

България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg