


Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU 25-25

1039935

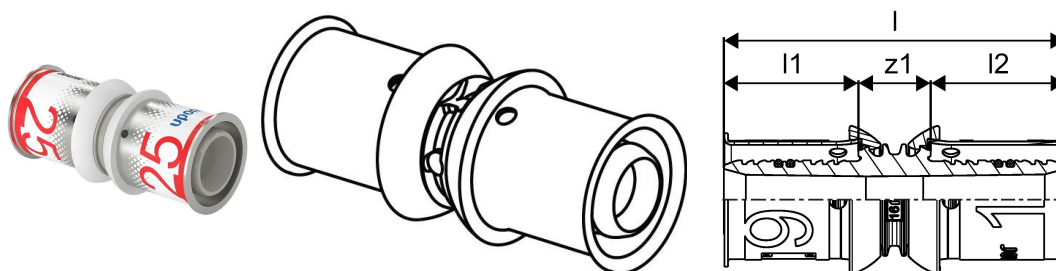

Относно Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uonor S-Press PLUS муфа права PPSU 25-25

1039935

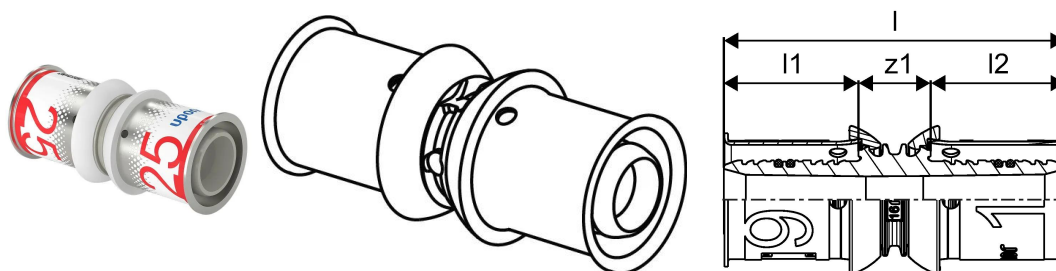

Техническа информация

Item no EAN	6414905228744
Item no GTIN	06414905228744
Item no VVS	087452125
RSK no.	1899401
Item no NRF	5114387
Item no LVI	1720692
Мерна единица	бр
дължина_L	68 mm
дължина_L1	28 mm
дължина_L2	28 mm
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 3	80
Количество на опаковката 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635115
Packaging GTIN PL3	06414905635122
Packaging GTIN PL4	06414905641321
Item Unit Length	68
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,04928
Item Unit Width	32

Технически документи

Изтеглете документи 

България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg