


## Uponor S-Press PLUS редуктор PPSU 32-25

1039940

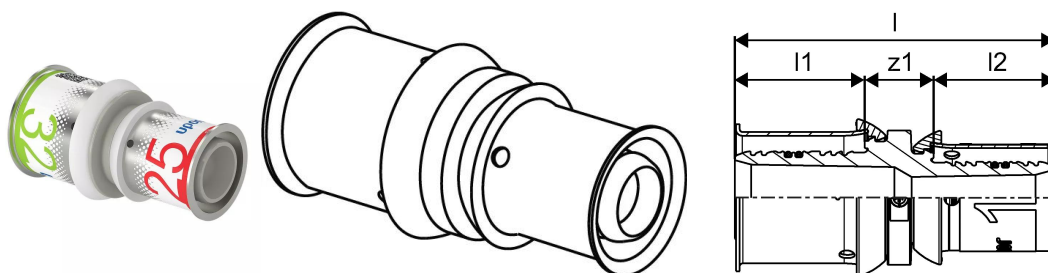

## Относно Uponor S-Press PLUS редуктор PPSU

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press PLUS редуктор PPSU 32-25

1039940

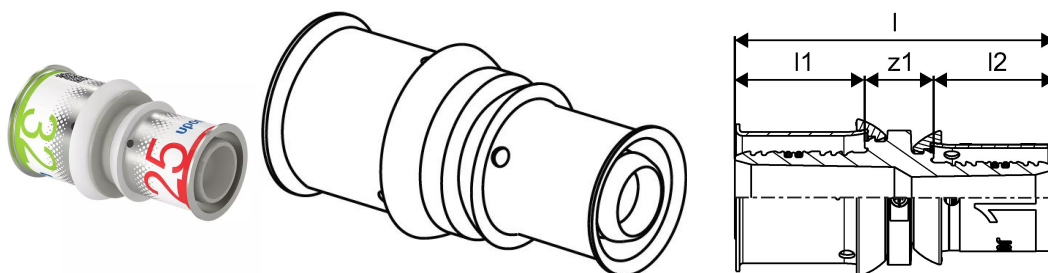

## Техническа информация

Item no EAN	6414905228782
Item no GTIN	06414905228782
Item no VVS	087454132
RSK no.	1899406
Item no NRF	5114393
Item no LVI	1720697
Мерна единица	бр
дължина_L	69 mm
дължина_L1	28 mm
дължина_L2	28 mm
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 3	80
Количество на опаковката 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635191
Packaging GTIN PL3	06414905635207
Packaging GTIN PL4	06414905477906
Item Unit Length	69
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,05843
Item Unit Width	39

## Технически документи

Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg