


## Uponor S-Press PLUS тройник прав PPSU 16-16-16

1039944

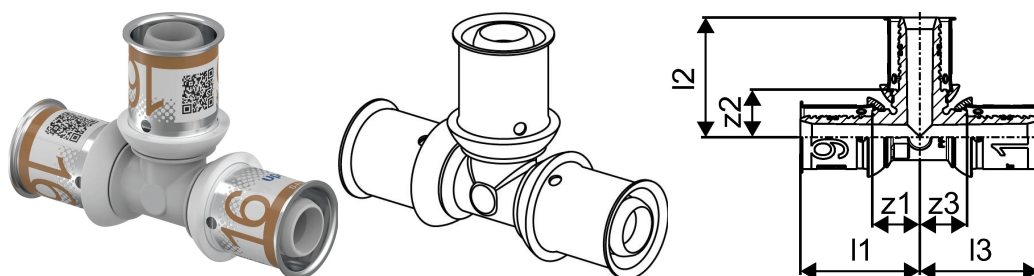

## Относно Uponor S-Press PLUS тройник прав PPSU

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS тройник прав PPSU 16-16-16

1039944

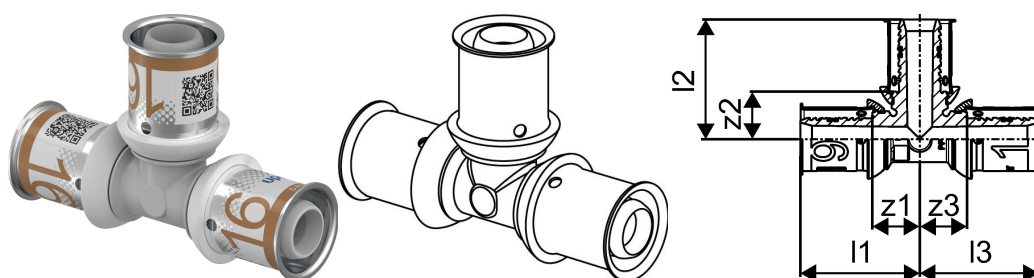

## Техническа информация

Item no EAN	6414905228829
Item no GTIN	06414905228829
Item no VVS	087440116
RSK no.	1807980
Item no NRF	5114397
Item no LVI	1720701
Мерна единица	бр
дължина_L1	33 mm
дължина_L2	33 mm
дължина_L3	33 mm
Z_измерване_Z2	13 mm
Z_измерване_Z3	13 mm
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 3	80
Количество на опаковката 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905288939
Packaging GTIN PL3	06414905425563
Packaging GTIN PL4	06414905288953
Item Unit Length	66
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,02467
Item Unit Width	22

## Технически документи

Изтеглете документи [info.bulgaria@uponor.com](mailto:info.bulgaria@uponor.com)[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)