


Uponor S-Press PLUS тройник прав PPSU 20-20-20

1039945

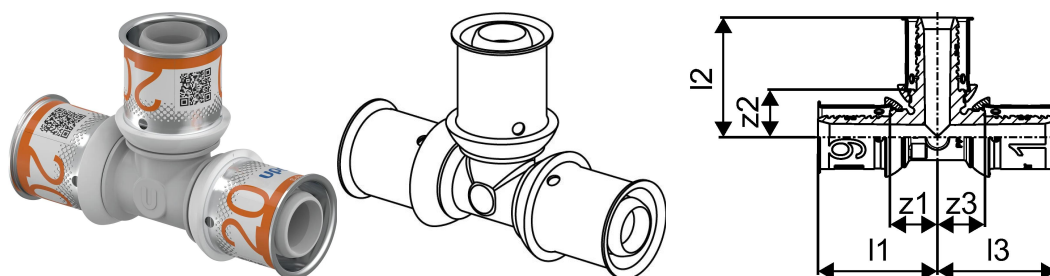

Относно Uponor S-Press PLUS тройник прав PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Упонор S-Press PLUS тройник прав PPSU 20-20-20

1039945

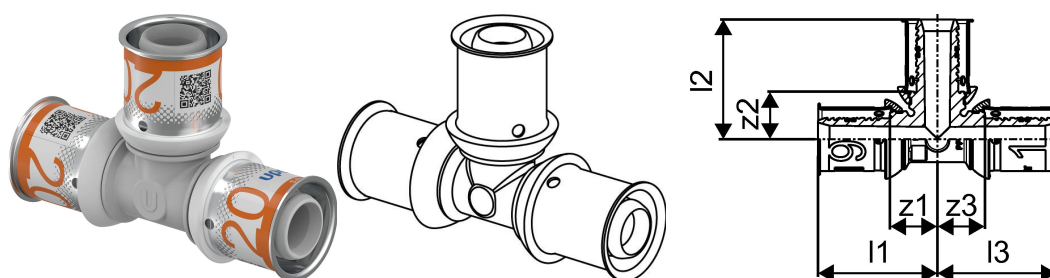

Техническа информация

Item no EAN	6414905228836
Item no GTIN	06414905228836
Item no VVS	087440120
RSK no.	1807981
Item no NRF	5114398
Item no LVI	1720702
Мерна единица	бр
дължина_L1	37 mm
дължина_L2	37 mm
дължина_L3	37 mm
Z_измерване_Z2	16 mm
Z_измерване_Z3	16 mm
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 3	80
Количество на опаковката 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905288977
Packaging GTIN PL3	06414905635214
Packaging GTIN PL4	06414905288984
Item Unit Length	74
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,0388
Item Unit Width	26

Технически документи

Изтеглете документи info.bulgaria@uponor.comwww.uponor.com/bg-bg