


Uponor S-Press PLUS тройник прав PPSU 25-25-25

1039946

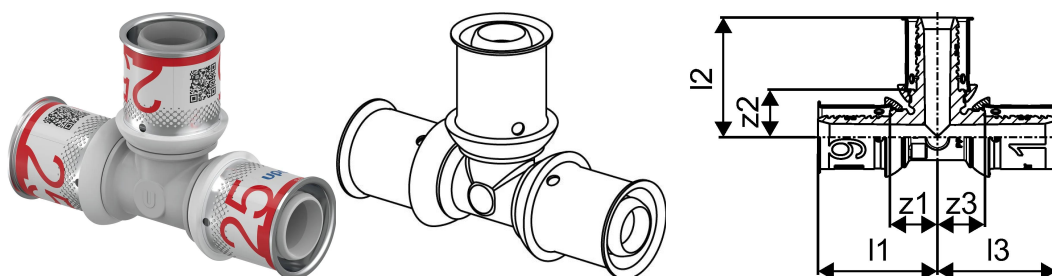

Относно Uponor S-Press PLUS тройник прав PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Упонар S-Press PLUS тройник прав PPSU 25-25-25

1039946

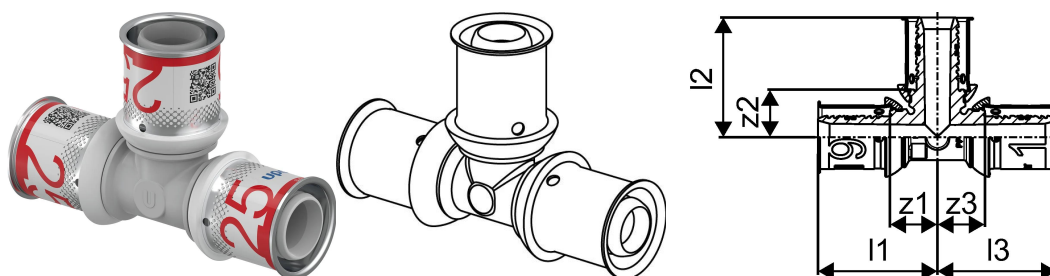

Техническа информация

Item no EAN	6414905228843
Item no GTIN	06414905228843
Item no VVS	087440125
RSK no.	1807982
Item no NRF	5114399
Item no LVI	1720703
Мерна единица	бр
дължина_L1	48 mm
дължина_L2	48 mm
дължина_L3	48 mm
Z_измерване_Z2	19 mm
Z_измерване_Z3	19 mm
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 3	20
Количество на опаковката 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905288991
Packaging GTIN PL3	06414905425587
Packaging GTIN PL4	06414905289011
Item Unit Length	95
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,0827
Item Unit Width	32

Технически документи

Изтеглете документи info.bulgaria@uponor.comwww.uponor.com/bg-bg