


## Uponor S-Press PLUS тройник редуциран PPSU 20-16-16

1039949

- фиксирана втулка от неръждаема стомана
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- цветен код

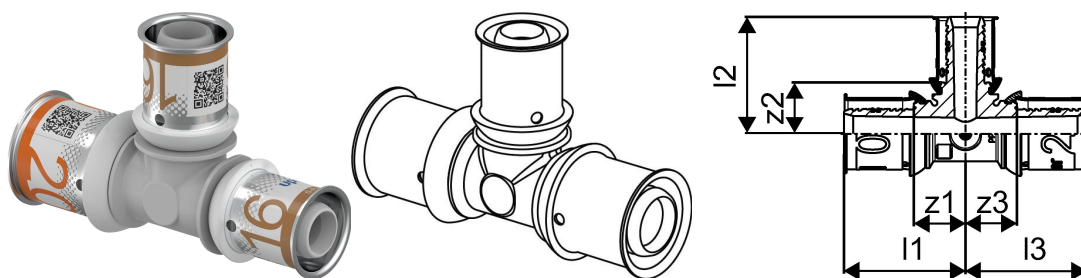

## Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуциран PPSU

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS тройник редуциран PPSU 20-16-16

1039949

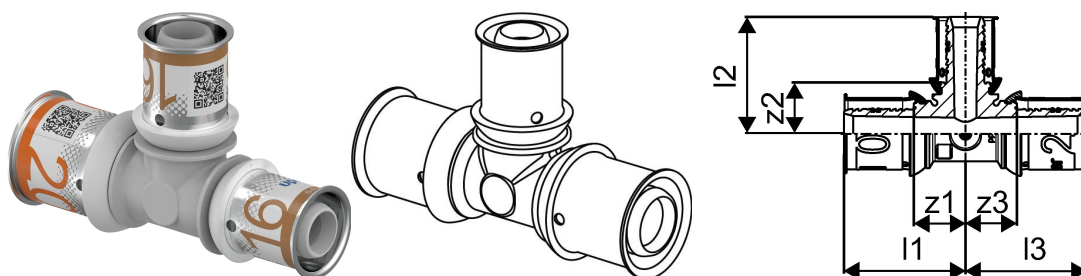

## Техническа информация

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN                | 6414905228874  |
| Item no GTIN               | 06414905228874 |
| Item no VVS                | 087443118      |
| RSK no.                    | 1807985        |
| Item no NRF                | 5114403        |
| Item no LVI                | 1720706        |
| Мерна единица              | бр             |
| дължина_L1                 | 37 mm          |
| дължина_L2                 | 36 mm          |
| дължина_L3                 | 36 mm          |
| Z_измерване_Z2             | 16 mm          |
| Z_измерване_Z3             | 16 mm          |
| Количество на опаковката 1 | 10             |
| Количество на опаковката 3 | 80             |
| Количество на опаковката 4 | 3840           |
| Packaging GTIN PL1         | 06414905477975 |
| Packaging GTIN PL3         | 06414905635368 |
| Packaging GTIN PL4         | 06414905477999 |
| Item Unit Length           | 73             |
| Item Unit Height           | 48             |
| Item Unit Weight           | 0,03204        |
| Item Unit Width            | 26             |

## Технически документи

Изтеглете документи [info.bulgaria@uponor.com](mailto:info.bulgaria@uponor.com)[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)