


Uponor S-Press PLUS тройник редуциран PPSU 25-16-16

1039953

- фиксирана втулка от неръждаема стомана
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- цветен код

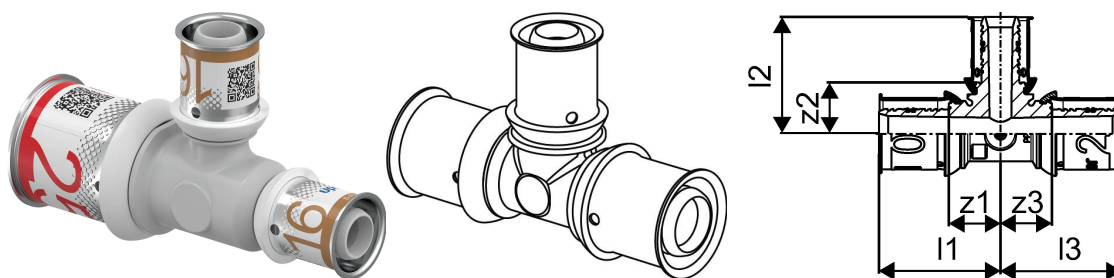

Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуциран PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS тройник редуциран PPSU 25-16-16

1039953

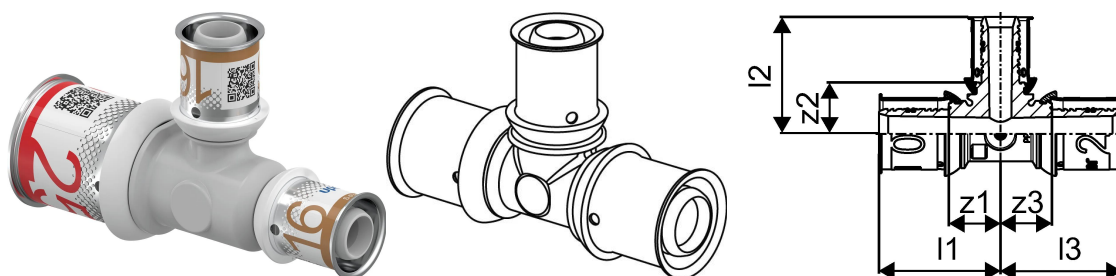

Техническа информация

Item no EAN	6414905228911
Item no GTIN	06414905228911
Item no VVS	087444122
RSK no.	1807989
Item no NRF	5114407
Item no LVI	1720710
Мерна единица	бр
дължина_L1	48 mm
дължина_L2	39 mm
дължина_L3	39 mm
Z_измерване_Z2	19 mm
Z_измерване_Z3	19 mm
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 3	80
Количество на опаковката 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635238
Packaging GTIN PL3	06414905635405
Packaging GTIN PL4	06414905479993
Item Unit Length	87
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,05328
Item Unit Width	32

Технически документи

Изтеглете документи info.bulgaria@uponor.comwww.uponor.com/bg-bg