


Uponor S-Press PLUS тройник редуциран PPSU 32-16-32

1039958

- фиксирана втулка от неръждаема стомана
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- цветен код

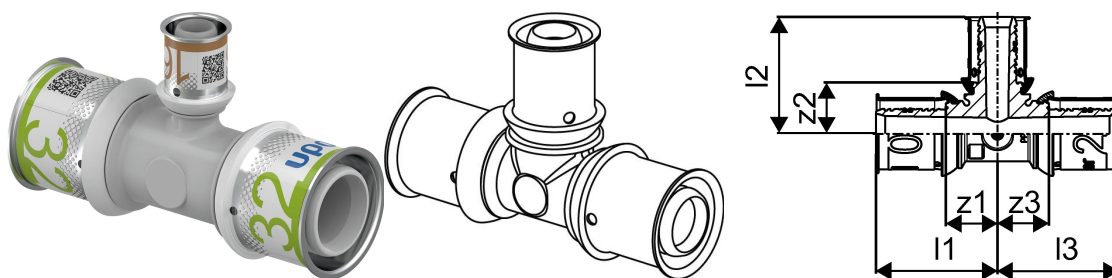

Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуциран PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS тройник редуциран PPSU 32-16-32

1039958

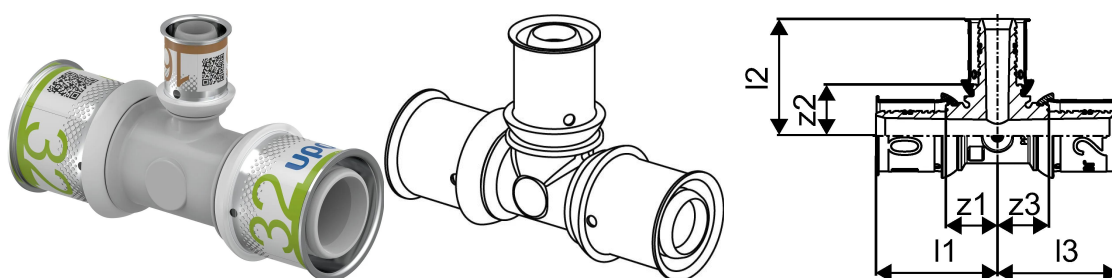

Техническа информация

Item no EAN	6414905228966
Item no GTIN	06414905228966
Item no VVS	087445132
RSK no.	1807994
Item no NRF	5114413
Item no LVI	1720715
Мерна единица	бр
дължина_L1	51 mm
дължина_L2	43 mm
дължина_L3	51 mm
Z_измерване_Z2	23 mm
Z_измерване_Z3	23 mm
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 3	20
Количество на опаковката 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480005
Packaging GTIN PL3	06414905526789
Packaging GTIN PL4	06414905480029
Item Unit Length	102
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,09344
Item Unit Width	39

Технически документи

Изтеглете документи info.bulgaria@uponor.comwww.uponor.com/bg-bg