


## Uronor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

- топла битова вода с циркулация
- две вътрешни тръби PE-Xa
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- PE-X пяна, HDPE корпус
- цветен профил на центъра, за предотвратяване на объркване на захранването и циркулацията

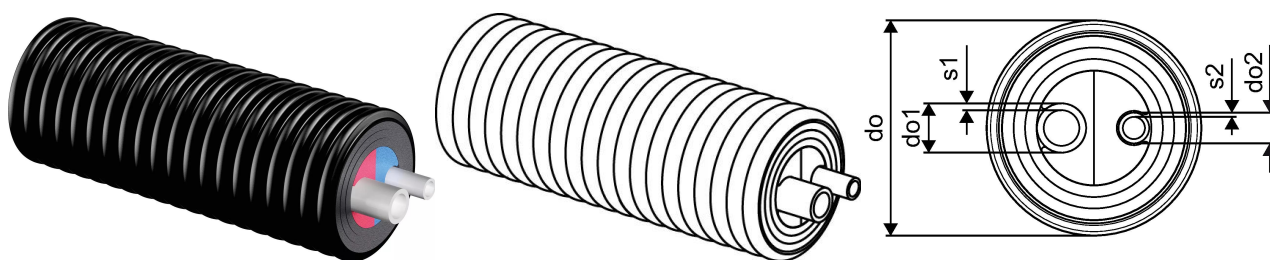

## Относно Uronor Ecoflex Aqua Twin

## Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632

- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

## Приложение


- пренос на битова гореща вода за подземни инсталации.
- макс. работна температура на БГВ 70°C въз основа на EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

## Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

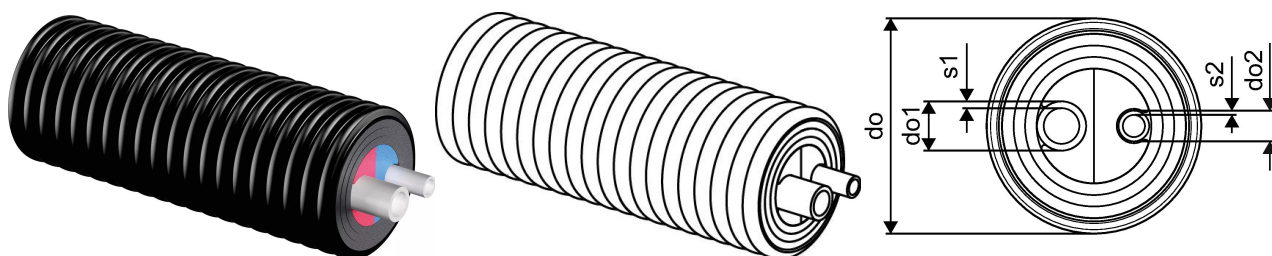

## Техническа информация

Item no EAN	6414905212651
Item no GTIN	06414905212651
Item no VVS	087363340
Item no LVI	3010184
Мерна единица	m
Радиус на огъване_M	0,9 m
Количество на опаковката 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905458974
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,8
Item Unit Width	175

## Технически документи

[Изтеглете документи](#)

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)