


Uronor Wipex резбово съединение M-M G1 1/4

1045457

- въртящ се двоен нипел
- цилиндрична резба G с уплътнителен O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

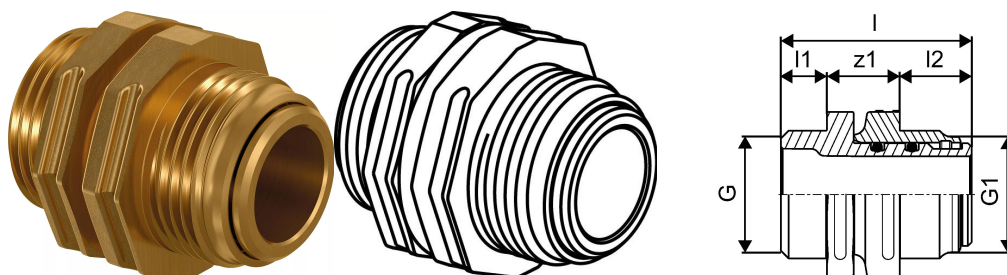

Относно Uronor Wipex резбово съединение M-M

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Упонор Wipex резбово съединение M-M G1 1/4

1045457



Техническа информация

Item no EAN	7331541201773
Item no GTIN	07331541201773
Item no VVS	087534010
RSK no.	2410703
Item no NRF	8360803
Item no LVI	1937002
Мерна единица	бр
дължина_L	58 mm
дължина_L1	16 mm
дължина_L2	21 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	15
Количество на опаковката 4	900
Packaging GTIN PL1	06414905459513
Packaging GTIN PL3	06414905448296
Packaging GTIN PL4	06414905492749
Item Unit Length	50
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,476
Item Unit Width	50

Технически документи

Изтеглете документи 

България

T +359 889 609 933
 info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg