


Uronor Wipex резбово съединение M-M G2-G1 1/4

1045458

- въртящ се двоен нипел
- цилиндрична резба G с уплътнителен O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

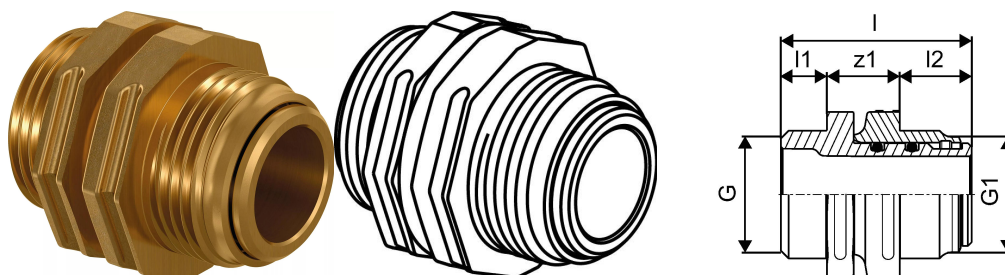

Относно Uronor Wipex резбово съединение M-M

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Упонор Wipex резбово съединение М-М G2-G1 1/4

1045458

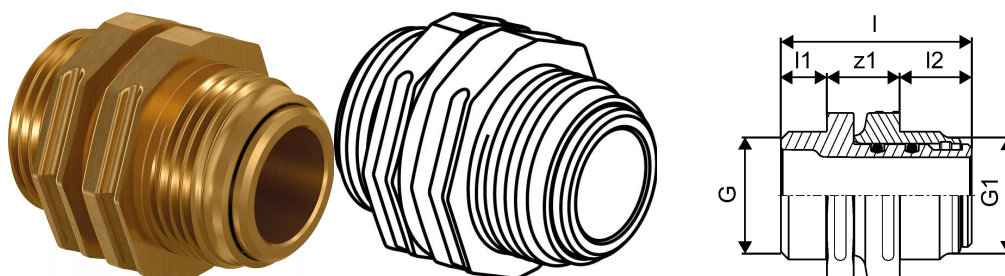

Техническа информация

Item no EAN	7331541201780
Item no GTIN	07331541201780
Item no VVS	087534166
RSK no.	2410704
Item no NRF	8360804
Item no LVI	1937003
Мерна единица	бр
дължина_L	68 mm
дължина_L1	16 mm
дължина_L2	25 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	10
Количество на опаковката 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905459520
Packaging GTIN PL3	06414905448302
Packaging GTIN PL4	06414905492756
Item Unit Length	75
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	1,023
Item Unit Width	75

Технически документи

Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg