


Uronor S-Press тройник прав PPSU 40-40-40

1046390

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

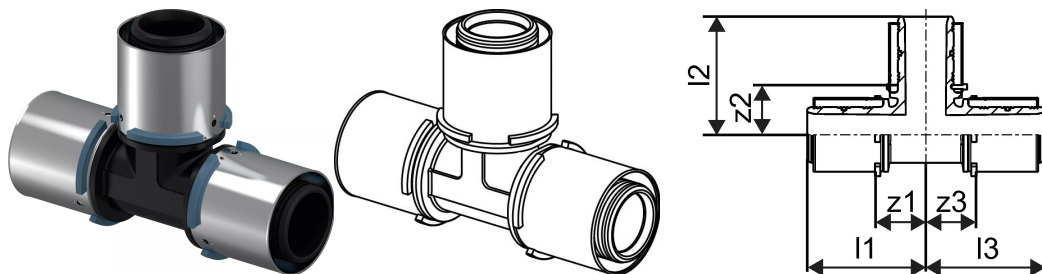

Относно Uronor S-Press тройник прав PPSU

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Uponor S-Press тройник прав PPSU 40-40-40

1046390

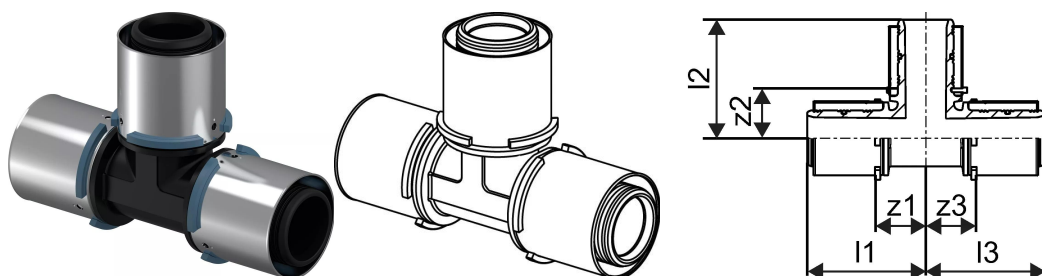

Техническа информация

Item no EAN	4021598112643
Item no GTIN	04021598112643
Item no VVS	087440140
RSK no.	1877964
Item no NRF	5071979
Item no LVI	1722248
Мерна единица	бр
дължина_L1	68 mm
дължина_L2	68 mm
дължина_L3	68 mm
Z_измерване_Z2	29 mm
Z_измерване_Z3	29 mm
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905287703
Packaging GTIN PL4	06414905287710
Item Unit Length	135
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	0,19
Item Unit Width	43

Технически документи

Изтеглете документи 

България

T +359 889 609 933
 info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg