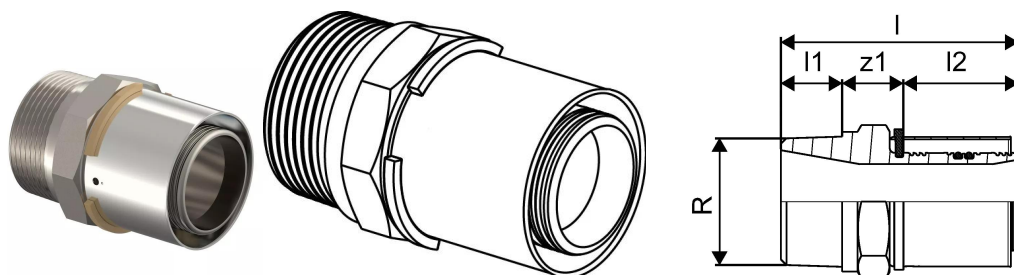


Uronor S-Press преход мъжка резба 50-R1 1/2"MT**1046905**

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press преход мъжка резба****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Uponor S-Press переход мъжка резба 50-R1 1/2"MT

1046905

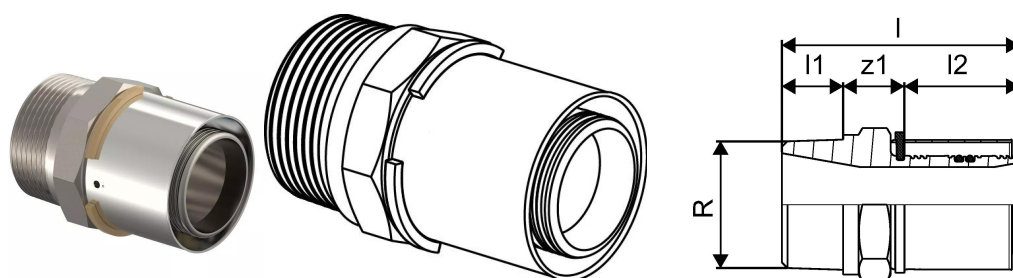

Техническа информация

Item no EAN	4021598114029
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445
Мерна единица	бр
дължина_L	72 mm
дължина_L1	20 mm
дължина_L2	38 mm
Z_измерване_D	50 mm
Количество на опаковката 1	3
Количество на опаковката 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905401499
Packaging GTIN PL4	06414905401505
Item Unit Length	72
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,3475
Item Unit Width	55

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uponor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg