


Uronor S-Press тройник редуциран 40-25-40

1046918

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

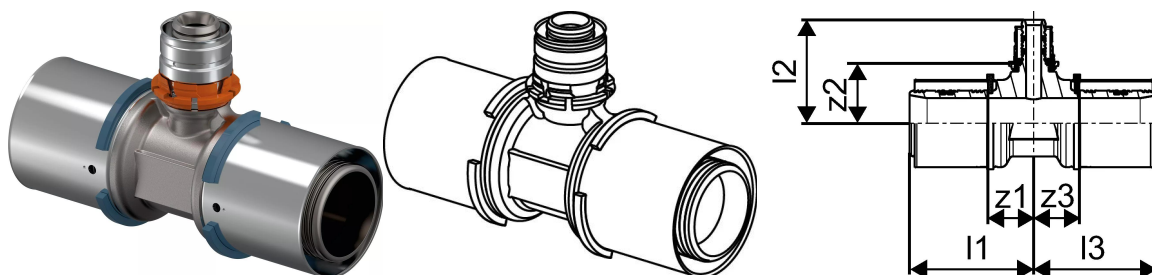

Относно Uronor S-Press тройник редуциран

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Uponor S-Press тройник редуциран 40-25-40

1046918

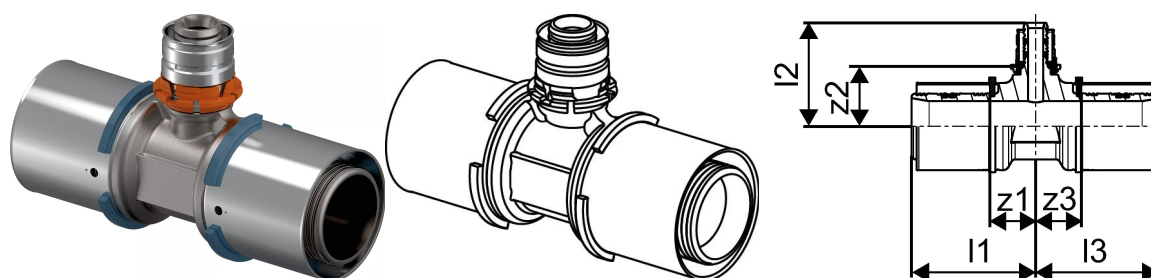

Техническа информация

Item no EAN	4021598114159
Item no GTIN	04021598114159
Item no VVS	045476417
Мерна единица	бр
дължина_L1	61 mm
дължина_L2	60 mm
дължина_L3	61 mm
Z_измерване_Z2	30 mm
Z_измерване_Z3	23 mm
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905460618
Packaging GTIN PL4	06414905493425
Item Unit Length	123
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	0,51
Item Unit Width	42

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uponor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg