


## Uronor S-Press тройник редуциран 40-32-40

1046920

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

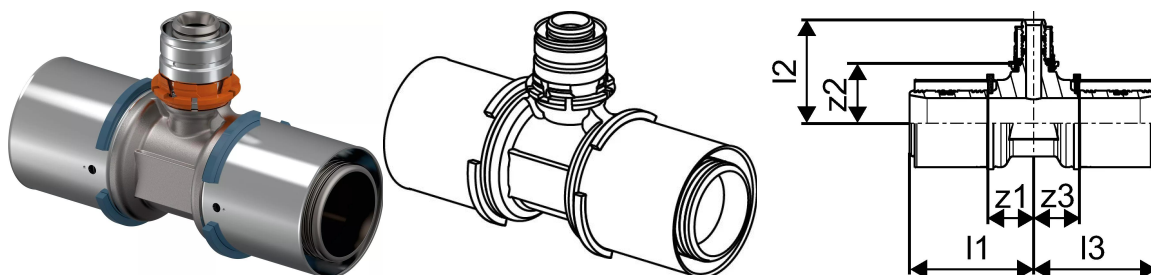

## Относно Uronor S-Press тройник редуциран

## Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

## Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

## Uponor S-Press тройник редуциран 40-32-40

1046920

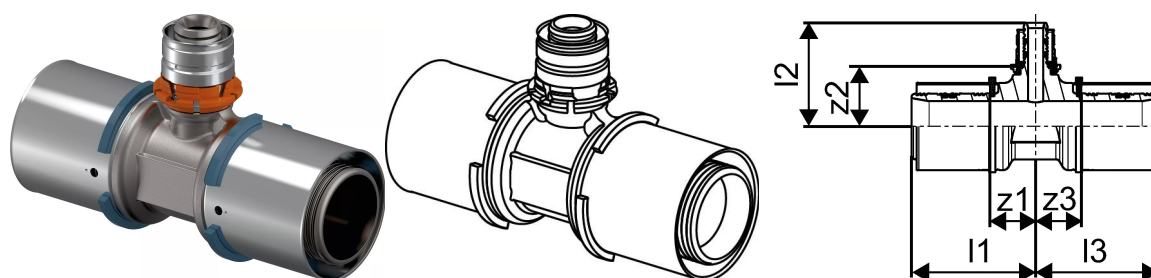

## Техническа информация

Item no EAN	4021598114173
Item no GTIN	04021598114173
Item no VVS	045476420
Мерна единица	бр
дължина_L1	65 mm
дължина_L2	60 mm
дължина_L3	65 mm
Z_измерване_Z2	30 mm
Z_измерване_Z3	27 mm
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905460632
Packaging GTIN PL4	06414905493449
Item Unit Length	132
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,547
Item Unit Width	82

## Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство  
Uponor GmbH – България1528, София  
БългарияТ +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg