


## Uronor S-Press редуктор 40-25

1046930

- изработен от калай и месинг
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветови код

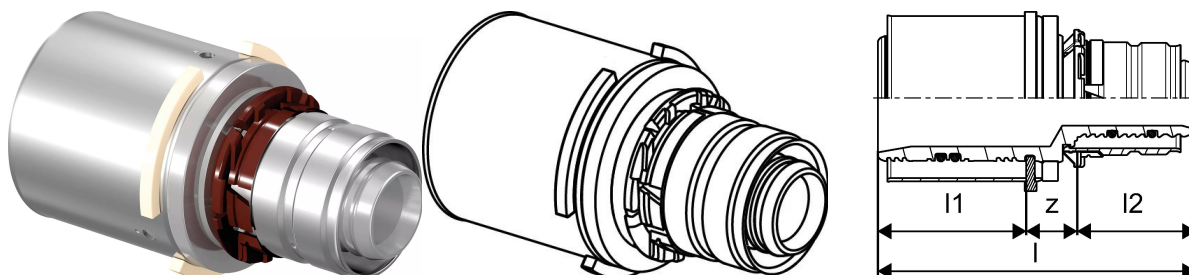

## Относно Uronor S-Press редуктор

## Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

## Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

## Uponor S-Press редуктор 40-25

1046930

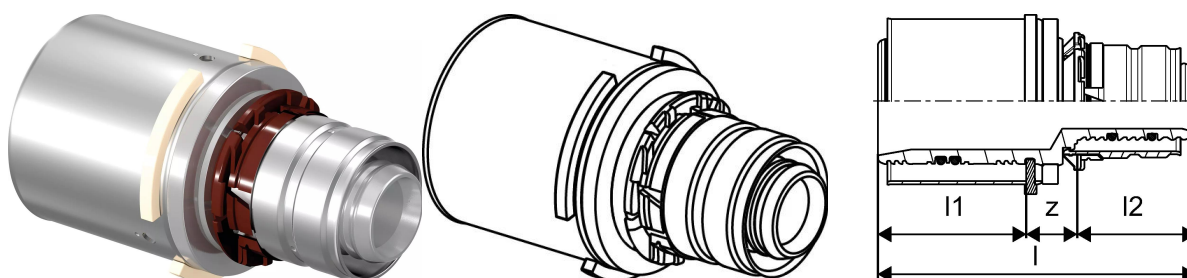

## Техническа информация

Item no EAN	4021598114272
Item no GTIN	04021598114272
Item no VVS	045480417
Мерна единица	бр
дължина_L	81 mm
дължина_L1	38 mm
дължина_L2	30 mm
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905460700
Packaging GTIN PL4	06414905493517
Item Unit Length	42
Item Unit Height	80
Item Unit Weight	0,19
Item Unit Width	42

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg