


Uronor S-Press редуктор 50-32

1046933

- изработен от калай и месинг
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветови код

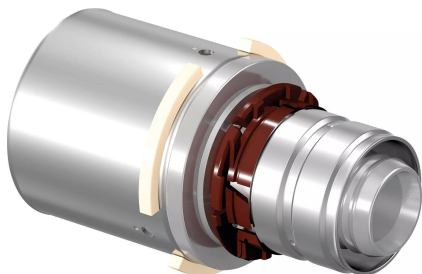

Относно Uronor S-Press редуктор

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

– Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70 C° при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


– Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

– ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Uponor S-Press редуктор 50-32

1046933

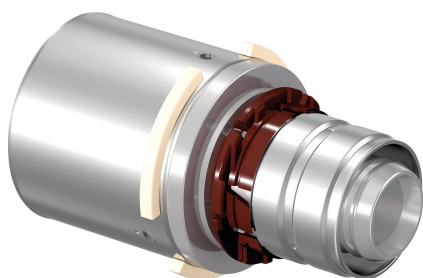

Техническа информация

Item no EAN	4021598114302
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440
Мерна единица	бр
дължина_L	81 mm
дължина_L1	38 mm
дължина_L2	30 mm
Количество на опаковката 1	3
Количество на опаковката 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905460724
Packaging GTIN PL4	06414905493531
Item Unit Length	82
Item Unit Height	68
Item Unit Weight	0,273
Item Unit Width	68

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uponor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg