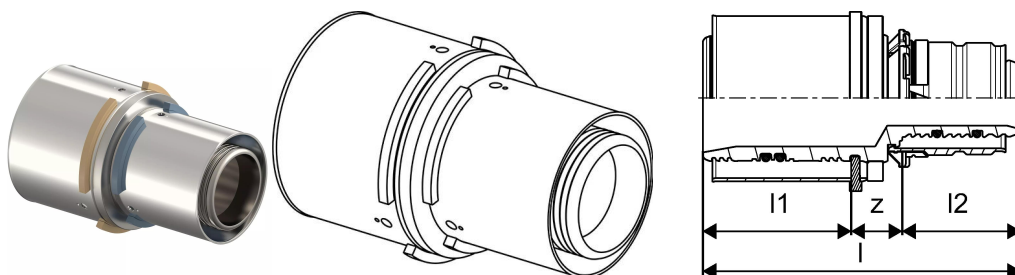


Uronor S-Press редуктор 50-40**1046934**

- изработен от калай и месинг
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветови код

**Относно Uronor S-Press редуктор****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Uponor S-Press редуктор 50-40

1046934

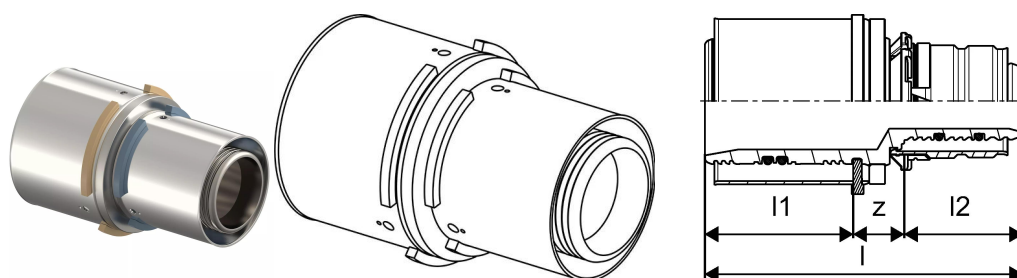

Техническа информация

Item no EAN	4021598114319
Item no GTIN	04021598114319
Item no VVS	045480445
Мерна единица	бр
дължина_L	89 mm
дължина_L1	38 mm
дължина_L2	38 mm
Количество на опаковката 1	3
Количество на опаковката 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905401697
Packaging GTIN PL4	06414905401703
Item Unit Length	92
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,33
Item Unit Width	54

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg