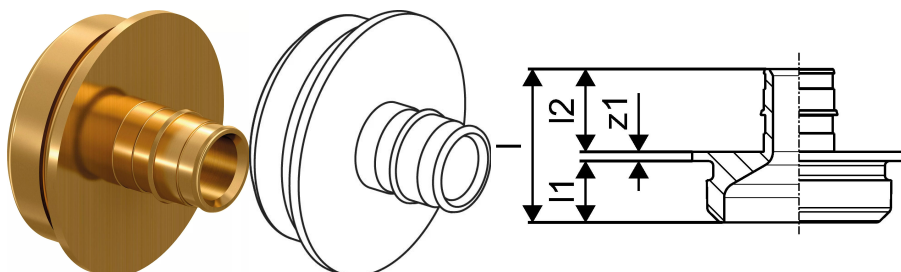


Uronor RS адаптор PL Q&E 25-RS2**1047021**

- RS
- месинг от одобрен списък
- пръстенът Uronor Q&E се поръчва отделно

**Относно Uronor RS адаптор PL Q&E****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS адаптор PL Q&E 25-RS2

1047021

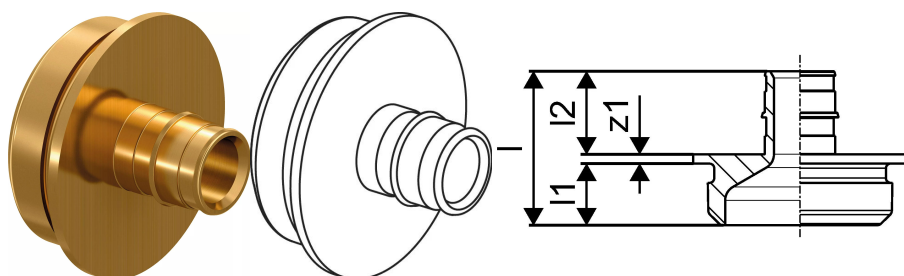

Техническа информация

Item no EAN	4021598114876
Item no GTIN	04021598114876
Мерна единица	бр
дължина_L	50 mm
дължина_L1	20 mm
дължина_L2	27 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905402250
Packaging GTIN PL4	06414905402267
Item Unit Length	73
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,33
Item Unit Width	73

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg