


Uronor RS фланшов адаптор RS2-DN65 (PN6)

1059398

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3
- фланец PN6/PN16 съгласно EN 1092-3
- болтов диск с 4/8 дупки

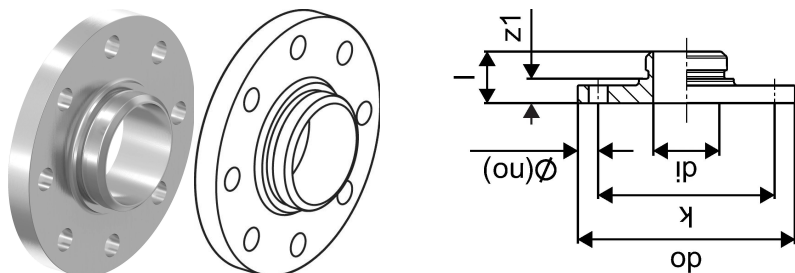

Относно Uronor RS фланшов адаптор

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS фланшов адаптор RS2-DN65 (PN6)

1059398

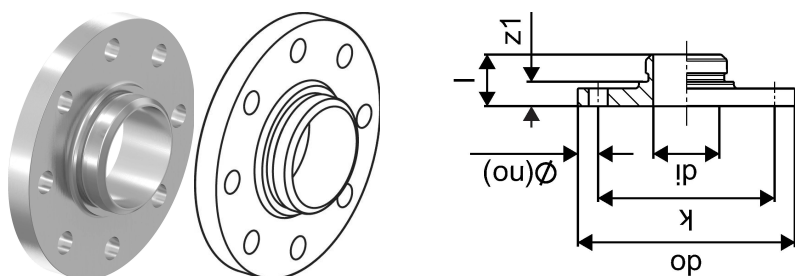

Техническа информация

Item no EAN	4021598121706
Item no GTIN	04021598121706
RSK no.	1897883
Item no NRF	5071281
Мерна единица	бр
дължина_L	38 mm
Z_измерване_K	130 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	144
Packaging GTIN PL1	06414905481385
Packaging GTIN PL4	06414905481392
Item Unit Length	160
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	1,2
Item Unit Width	160

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg