


Uronor RS фланшов адаптор RS2-DN65 (PN16)

1059399

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3
- фланец PN6/PN16 съгласно EN 1092-3
- болтов диск с 4/8 дупки

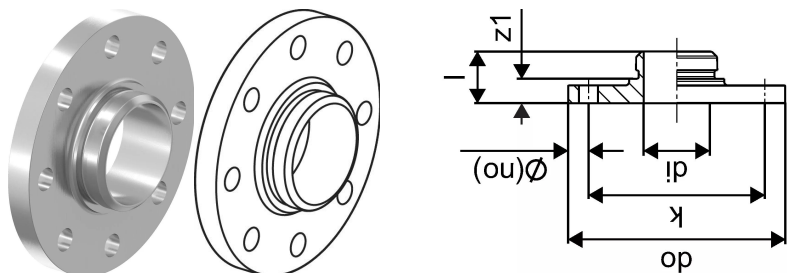

Относно Uronor RS фланшов адаптор

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor RS фланшов адаптор RS2-DN65 (PN16)

1059399



Техническа информация

Item no EAN	4021598121713
Item no GTIN	04021598121713
Item no VVS	045458065
RSK no.	1897884
Item no NRF	5071282
Мерна единица	бр
дължина_L	45 mm
Z_измерване_K	145 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481460
Packaging GTIN PL4	06414905481477
Item Unit Length	190
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	4,25
Item Unit Width	190

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uronor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg