


Uronor RS фланшов адаптор RS3-DN80 (PN6)

1059400

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3
- фланец PN6/PN16 съгласно EN 1092-3
- болтов диск с 4/8 дупки

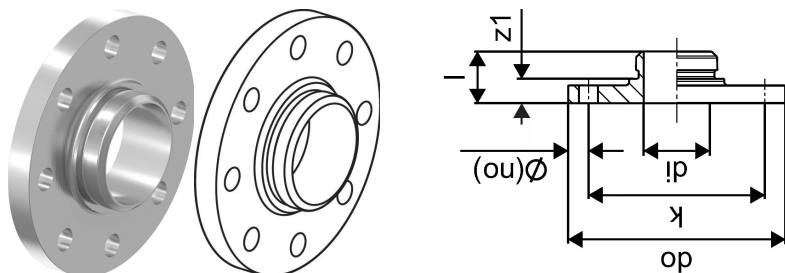

Относно Uronor RS фланшов адаптор

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor RS фланшов адаптор RS3-DN80 (PN6)

1059400



Техническа информация

Item no EAN	4021598121720
Item no GTIN	04021598121720
RSK no.	1897885
Мерна единица	бр
дължина_L	38 mm
Z_измерване_K	150 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481408
Packaging GTIN PL4	06414905481415
Item Unit Length	189
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	1,6
Item Unit Width	189

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uronor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uronor.com

www.uronor.com/bg-bg