


Uronor RS фланшов адаптор RS3-DN100 (PN6)

1059401

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3
- фланец PN6/PN16 съгласно EN 1092-3
- болтов диск с 4/8 дупки

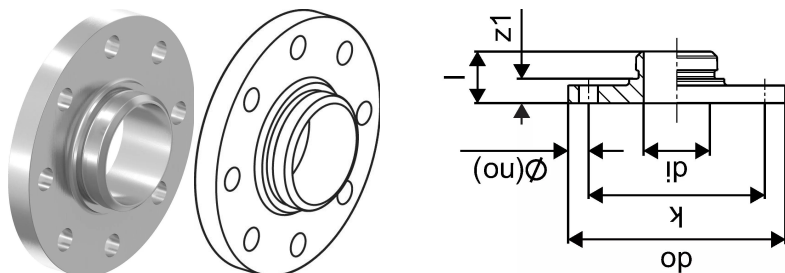

Относно Uronor RS фланшов адаптор

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor RS фланшов адаптор RS3-DN100 (PN6)

1059401



Техническа информация

Item no EAN	4021598121737
Item no GTIN	04021598121737
RSK no.	1897886
Мерна единица	бр
дължина_L	41 mm
Z_измерване_K	170 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481422
Packaging GTIN PL4	06414905481439
Item Unit Length	226
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	4,092
Item Unit Width	226

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uronor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uronor.com

www.uronor.com/bg-bg