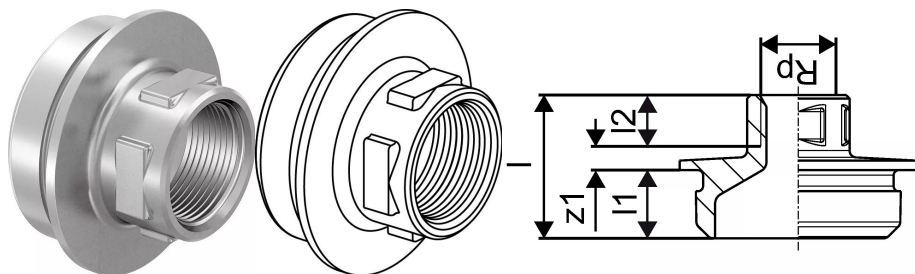


Uronor RS адаптор женска резба Rp1/2"FT-RS2**1059403**

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3

**Относно Uronor RS адаптор женска резба****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor RS адаптор женска резба Rp1/2"FT-RS2

1059403

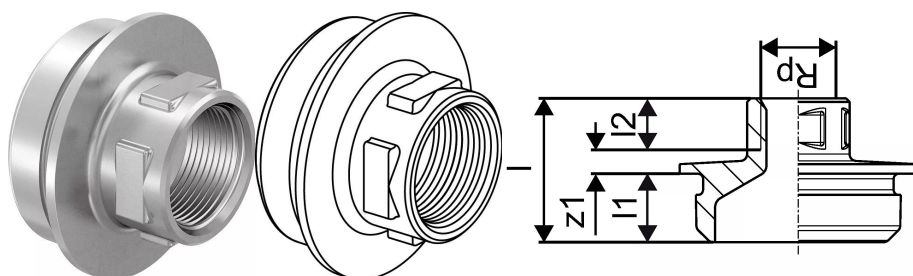

Техническа информация

Item no EAN	4021598121751
Item no GTIN	04021598121751
Item no VVS	045452163
RSK no.	1897888
Мерна единица	бр
външна_резба_RP	1/2 inch
дължина_L	42 mm
дължина_L1	20 mm
дължина_L2	15 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463596
Packaging GTIN PL4	06414905495764
Item Unit Length	65
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,346
Item Unit Width	65

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uronor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uronor.com

www.uronor.com/bg-bg