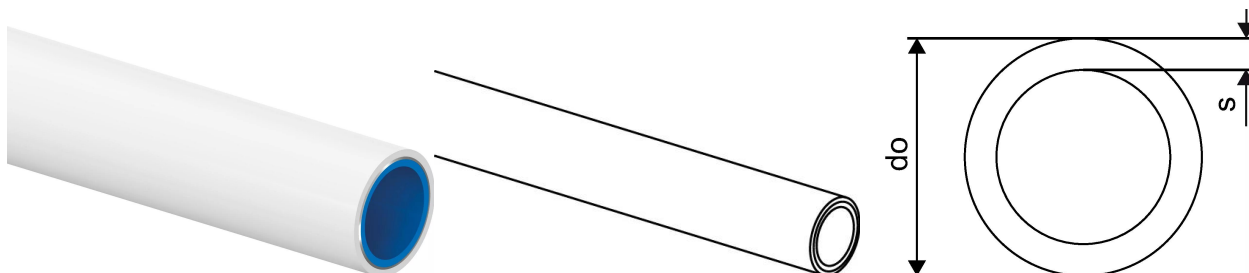


Uronor Uni Pipe PLUS бяла 25x2,5 50m**1059581**

- кангал
- висока стабилност на размерите, ниска степен на разширение
- повишена гъвкавост
- 100% кислородна бариера

**Относно Uronor Uni Pipe PLUS бяла****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение

- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS бяла 25x2,5 50m

1059581



Техническа информация

Item no EAN	4021598121294
Item no GTIN	04021598121294
Item no VVS	087480325
RSK no.	2004925
Item no NRF	5072094
Item no LVI	1720142
Мерна единица	m
Количество на опаковката 1	50
Количество на опаковката 4	700
Packaging GTIN PL1	06414905412167
Packaging GTIN PL4	06414905412174
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,244
Item Unit Width	25

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg