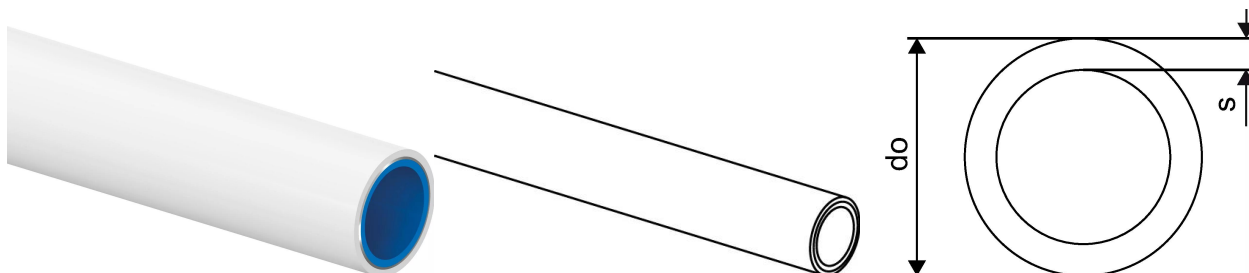


Uronor Uni Pipe PLUS бяла 32x3,0 50m**1059583**

- кангал
- висока стабилност на размерите, ниска степен на разширение
- повишена гъвкавост
- 100% кислородна бариера

**Относно Uronor Uni Pipe PLUS бяла****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение

- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS бяла 32x3,0 50m

1059583



Техническа информация

Item no EAN	4021598121317
Item no GTIN	04021598121317
Item no VVS	087480332
RSK no.	2004928
Item no NRF	5072096
Item no LVI	1720144
Мерна единица	m
Количество на опаковката 1	50
Количество на опаковката 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905412181
Packaging GTIN PL4	06414905412198
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,379
Item Unit Width	32

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg