


Uronor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S4 WLS 040 20x2,25 blue 100m

1063555

- кангал
- дебелина на изолацията 4 мм
- топлопроводимост $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- кръгла екструдирана

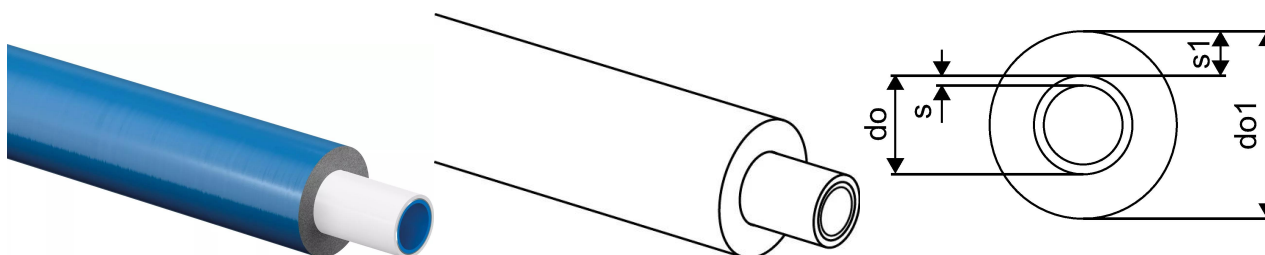

Относно Uronor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S4 WLS 040

Спецификация

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.


Приложение

- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S4 WLS 040 20x2,25 blue 100m 1063555

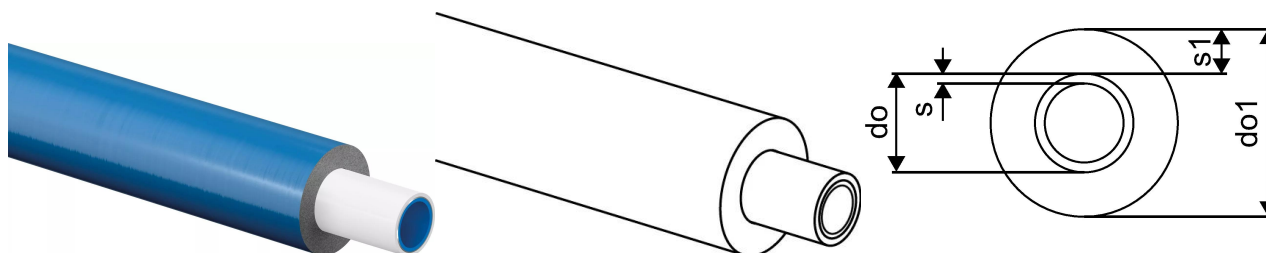

Техническа информация

Item no EAN	4021598124455
Item no GTIN	04021598124455
Мерна единица	m
Количество на опаковката 1	100
Количество на опаковката 4	800
Packaging GTIN PL1	06414905413447
Packaging GTIN PL4	06414905413454
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,19
Item Unit Width	28

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg