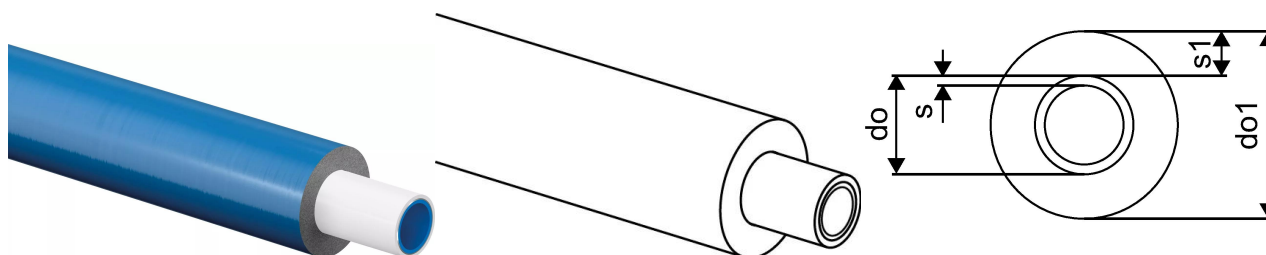


Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S4 WLS 040 25x2,5 blue 50m**1063946**

- кангал
- дебелина на изолацията 4 мм
- топлопроводимост $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- кръгла екструдирана

**Относно Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S4 WLS 040****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар Е съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S4 WLS 040 25x2,5 blue 50m

1063946

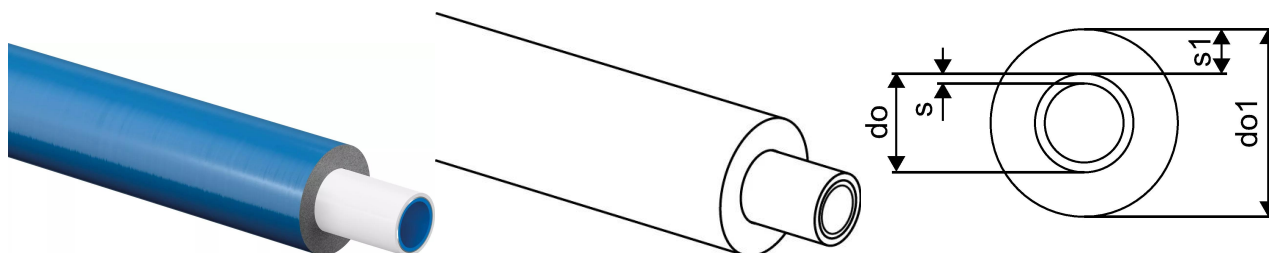

Техническа информация

Item no EAN	4021598128330
Item no GTIN	04021598128330
Мерна единица	m
Количество на опаковката 1	50
Количество на опаковката 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905415212
Packaging GTIN PL4	06414905415236
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,284
Item Unit Width	33

Технически документи

[Изтеглете документи](#)

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg