


## Uponor S-Press PLUS преход мъжка резба 16-R3/4"MT

1070503

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

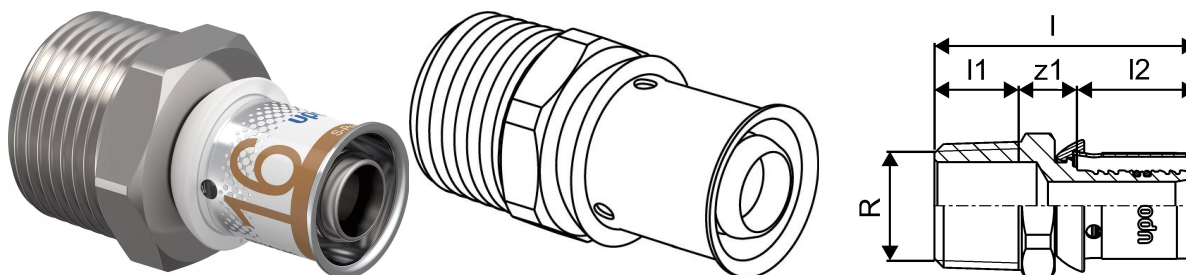

## Относно Uponor S-Press PLUS преход мъжка резба

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Упонор S-Press PLUS преход мъжка резба 16-R3/4"MT

1070503

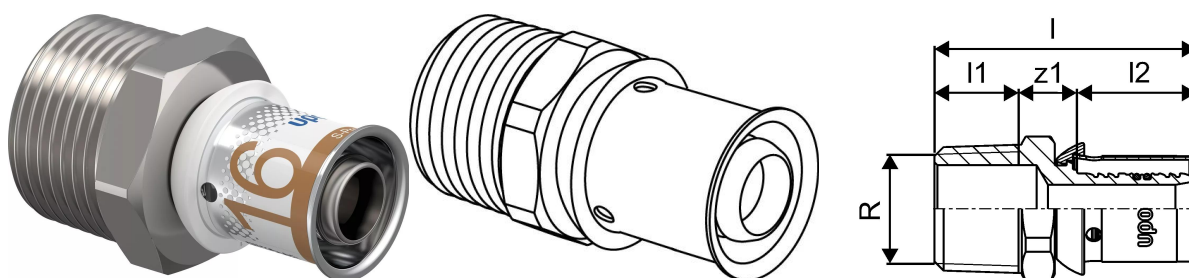

## Техническа информация

Item no EAN	6414905218233
Item no GTIN	06414905218233
Item no VVS	045481195
RSK no.	1899412
Item no NRF	5114428
Item no LVI	1720173
Мерна единица	бр
дължина_L	46 mm
дължина_L1	16 mm
дължина_L2	20 mm
Количество на опаковката 1	15
Количество на опаковката 3	120
Количество на опаковката 4	5760
Packaging GTIN PL1	06414905468225
Packaging GTIN PL3	06414905423989
Packaging GTIN PL4	06414905499151
Item Unit Length	46
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,076
Item Unit Width	27

## Технически документи

Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg