


Uponor S-Press PLUS преход мъжка резба 20-R3/4"MT

1070505

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

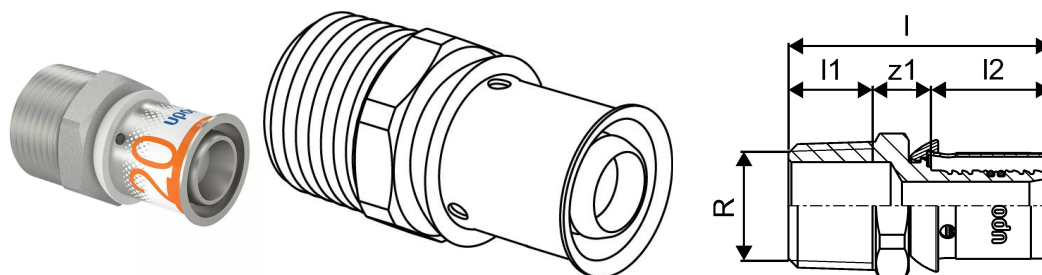

Относно Uponor S-Press PLUS преход мъжка резба

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press PLUS преход мъжка резба 20-R3/4"MT

1070505

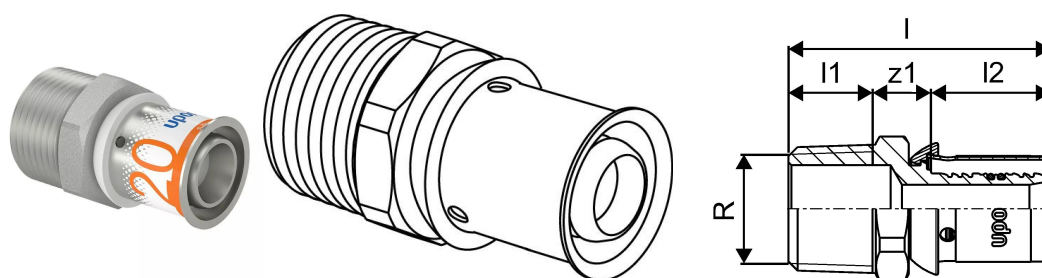

Техническа информация

Item no EAN	6414905218257
Item no GTIN	06414905218257
Item no VVS	045481246
RSK no.	1899414
Item no NRF	5114431
Item no LVI	1720175
Мерна единица	бр
дължина_L	48 mm
дължина_L1	15 mm
дължина_L2	21 mm
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 3	80
Количество на опаковката 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468249
Packaging GTIN PL3	06414905424009
Packaging GTIN PL4	06414905499175
Item Unit Length	48
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,077
Item Unit Width	27

Технически документи

Изтеглете документи 

България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg